

# CME-SCF1210H-SERIES

SCF用コモンモードフィルタ




## 特長


- ▶ 高周波における高コモンモードインピーダンスにより優れたノイズ抑制性能。
- ▶ SCF1210H series は小型・低背を実現します。1.2x1.0x0.9 mm。
- ▶ 100%鉛フリー＆ハロゲンフリー、RoHS準拠。

## 用途

- ▶ 高速・高密度デジタル機器における信号ラインのコモンモードノイズ抑制（パソコンおよび周辺機器）。

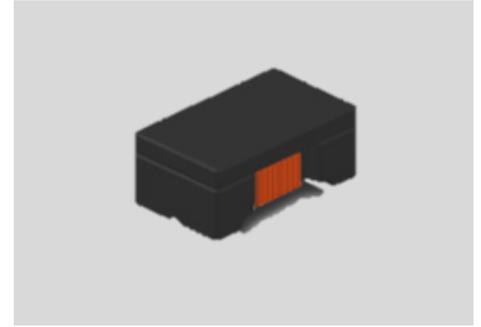


## 外形寸法（単位：mm）

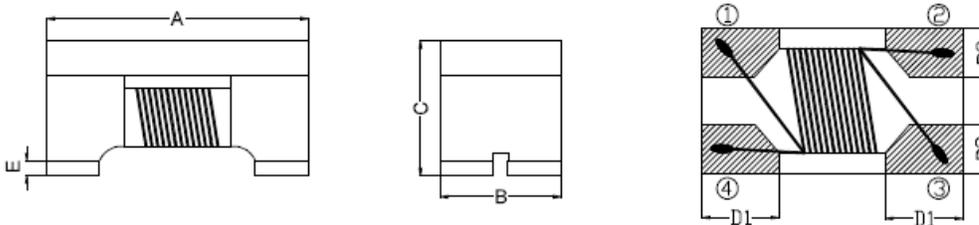


A	B	C	D1	D2	E
1.2±0.2	1.0±0.2	0.9Max	0.35±0.1	0.35±0.1	0.03±0.1

## 推奨ランドパターン

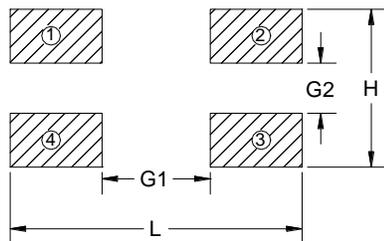

L	H	G1	G2
1.55	1.10	0.65	0.30




## 回路図

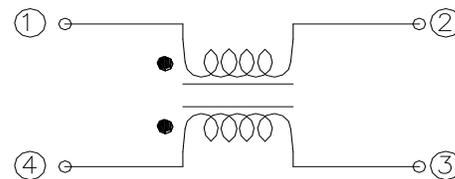

## 仕様

品番	インピーダンス (Ohm)	直流抵抗 (Ohm) Max	定格電流 (mA) Max	定格電圧 (Vdc)Max (Vdc)Max	耐電圧 (Vdc)Max (Vdc)Max 耐電圧 (Vdc)Max	測定周波数 (MHz)	IR (Ω) Min
CME-SCF1210H-600T40	60±25%	0.30	400	50	125	100	10M
CME-SCF1210H-670T40	67±25%	0.30	400	50	125	100	10M
CME-SCF1210H-900T25	90±25%	0.30	250	50	125	100	10M

## 電気的特性

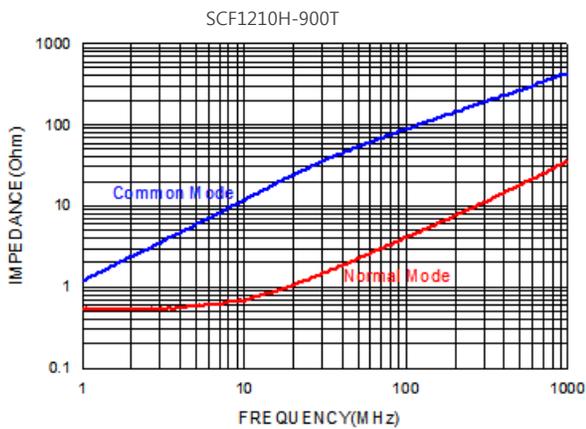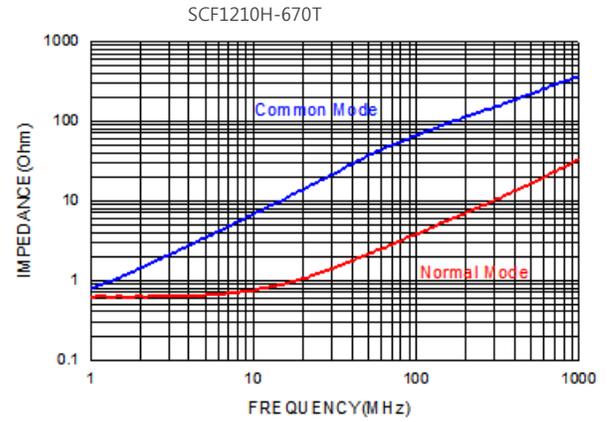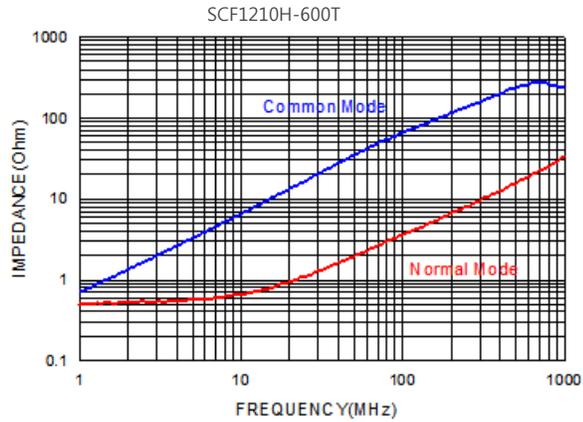

韓国営業所 (KOREA) +82)31-904-1444  
 香港営業所 (HONGKONG) +852)2711-5551  
 中国営業所 (CHINA) +0755-8663-6929  
 米国営業所 (USA) +1)866-446-3586  
 ハンガリー営業所 (EUROPE) +36)30-521-7818

[coilmaster@coilmaster.com](mailto:coilmaster@coilmaster.com)  
[coilmaster@coilmaster.com](mailto:coilmaster@coilmaster.com)  
[kimha@coilmaster.com](mailto:kimha@coilmaster.com)  
[markyang@coilmaster.com](mailto:markyang@coilmaster.com)  
[coilmaster@coilmaster.com](mailto:coilmaster@coilmaster.com)