

CME-NMCB201209B-SERIES

特長


- ▶ ハロゲンフリー / RoHS適合品
- ▶ 小型チップは高いインピーダンスを生成します
- ▶ 高信頼性のモノリシック構造
- ▶ フロー、リフローはんだ付けのいずれにも優れたはんだ付け性と高い耐熱性
- ▶ 低直流抵抗の電極構造により、無駄な電力消費を防止



用途


- ▶ マザーボード、タブレットPC、ノートPC、デスクトップPC及び周辺機器 / DSC、DVC、液晶TV、セットトップボックス/携帯電話、スマートフォン、PND/デジタル通信機器/ 各種車載電子機器 / 安定したグラウンドが得られない回路

外形寸法 (単位: mm)

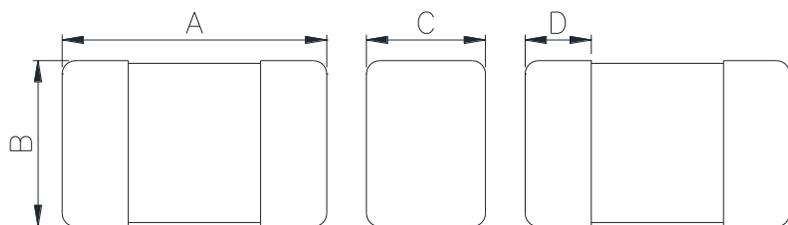

A	B	C	D
2.0±0.2	1.25±0.2	0.9 ^{+0.15} _{-0.2}	0.2~0.8

ランドパターン (単位: mm)

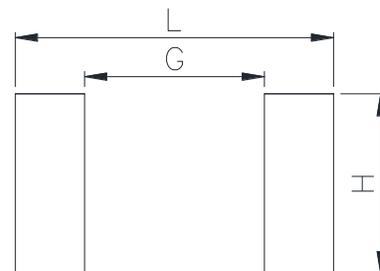

L	G	H
2.3	1.3	1.3

- お問い合わせはメールでも承ります: coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日: 2023.03.29

品番の規則



- ① CoilMasterの頭文字
- ② 製品シリーズ名
- ③ コアサイズ (単位: mm)
- ④ マテリアルコード
- ⑤ 公称インピーダンス (050: 5 ohm)

仕様







品番	インピーダンス (Ω) $\pm 25\%$	直流抵抗(ohm) 最大	定格 電流 (mA)Max.
CME-NMCB201209B-050	5	0.07	500
CME-NMCB201209B-300	30	0.15	300
CME-NMCB201209B-600	60	0.15	300
CME-NMCB201209B-750	75	0.20	300
CME-NMCB201209B-101	100	0.20	300
CME-NMCB201209B-121	120	0.20	300
CME-NMCB201209B-221	220	0.25	200
CME-NMCB201209B-301	300	0.25	200
CME-NMCB201209B-601	600	0.25	200
CME-NMCB201209B-751	750	0.30	200
CME-NMCB201209B-102	1000	0.30	200
CME-NMCB201209B-152	1500	0.35	200
CME-NMCB201209B-182	1800	0.40	200
CME-NMCB201209B-202	2000	0.40	200
CME-NMCB201209B-222	2200	0.50	200
CME-NMCB201209B-252	2500	0.60	200
CME-NMCB201209B-272	2700	0.60	200

- 測定条件: 100 MHz, 500 mV
- 定格電流: 温度が 40°C 上昇した状態での直流電流値 DC電流を2時間通電後、
周囲温度。
- 保存温度範囲: -40°C ~ +85°C
- 動作温度範囲: -55°C ~ +125°C







注1: 回路設計、部品配置、PCBパターンのサイズと厚さ、エアフローおよびその他の冷却方法が部品温度に影響します。最終アプリケーションにて部品温度の確認が必要です。

- お問い合わせはメールでも承ります: coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日: 2023.03.29

電気的特性

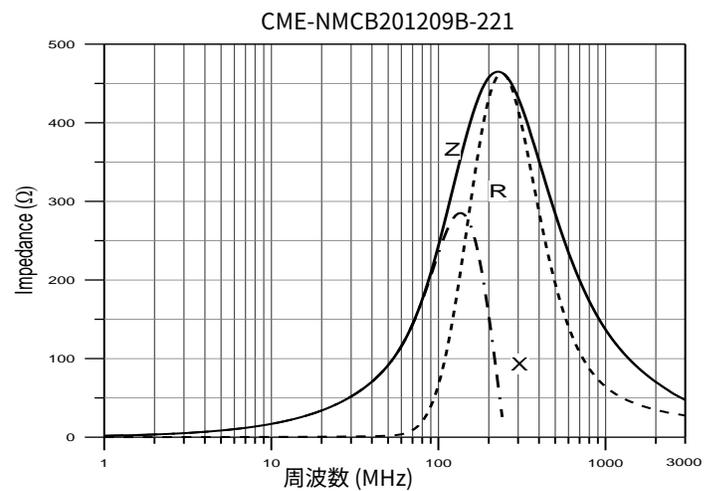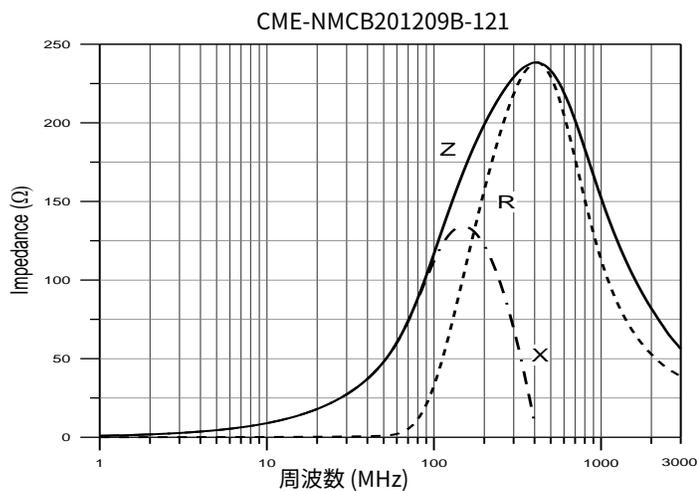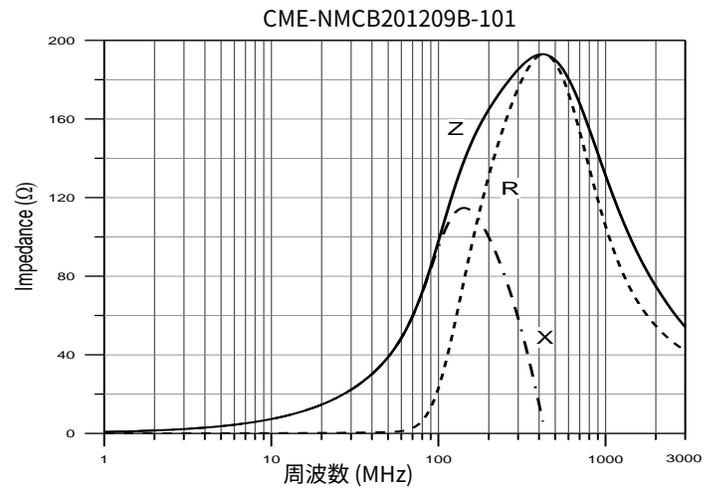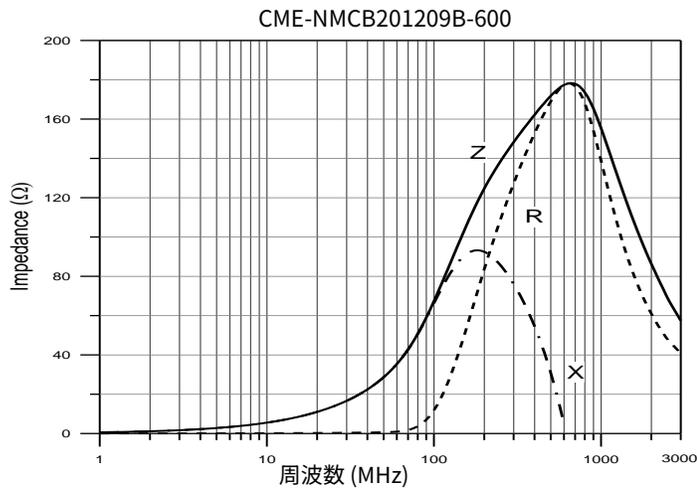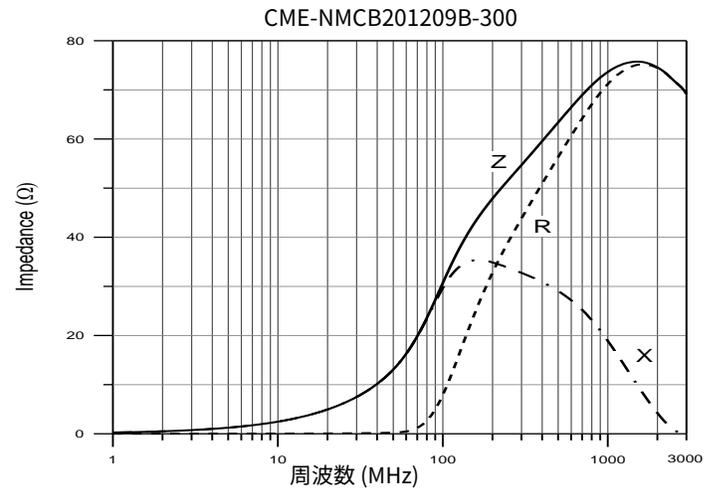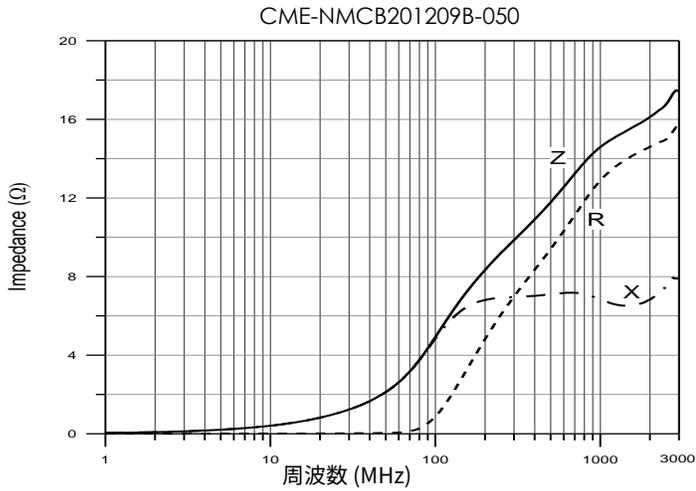


- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2023.03.29

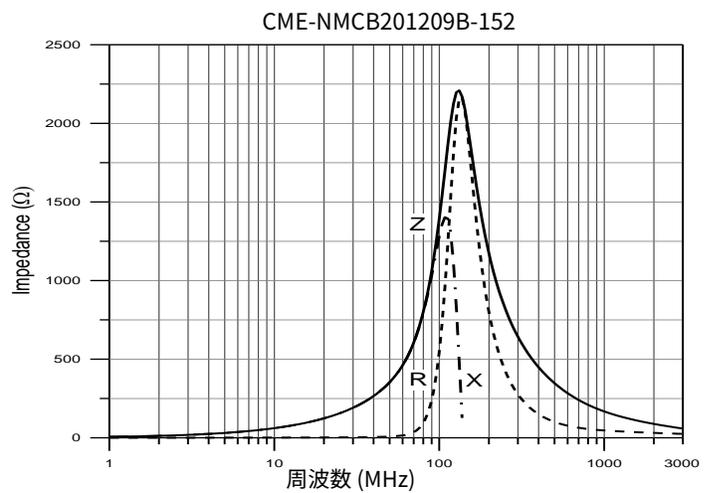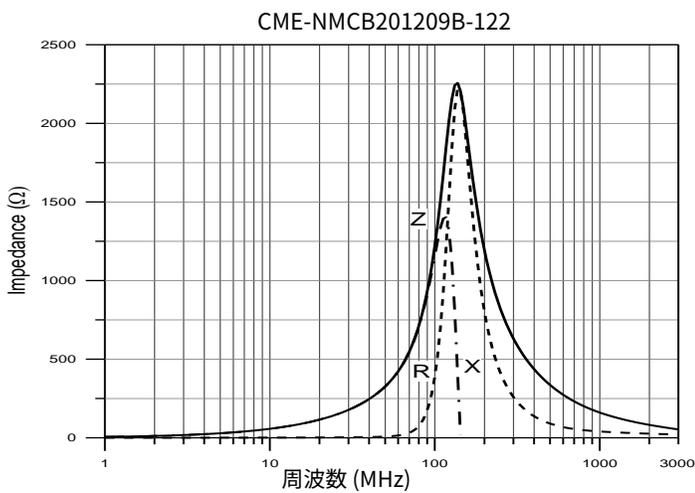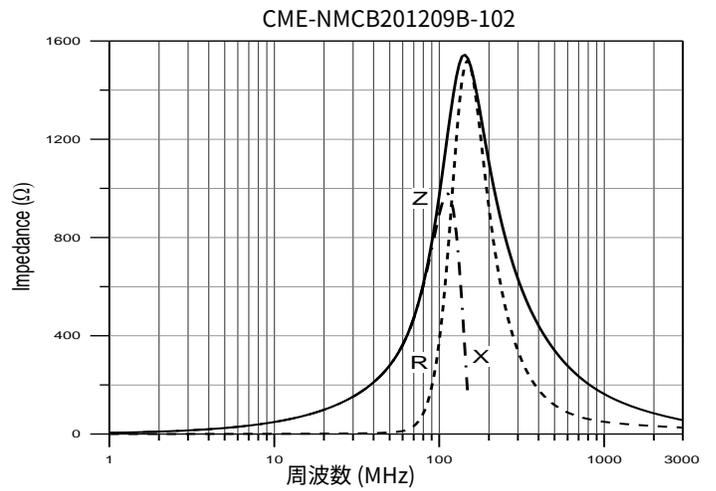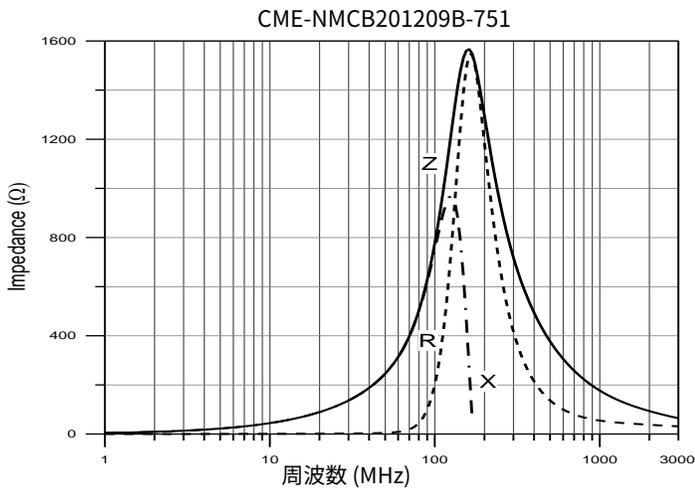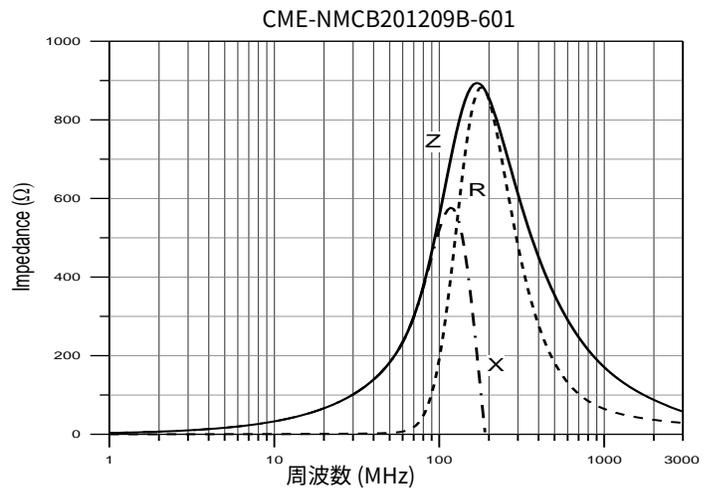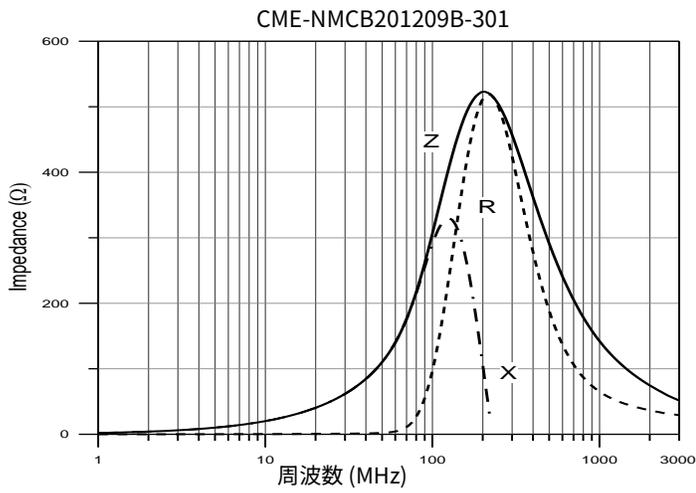


- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2023.03.29


CME-NMCB201209B-182

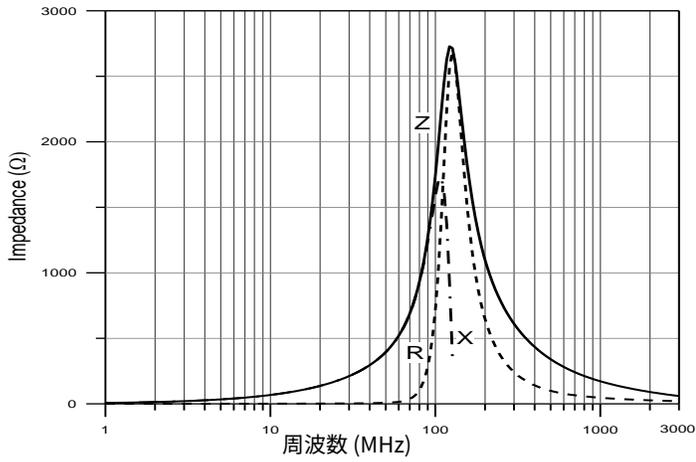


CME-NMCB201209B-222

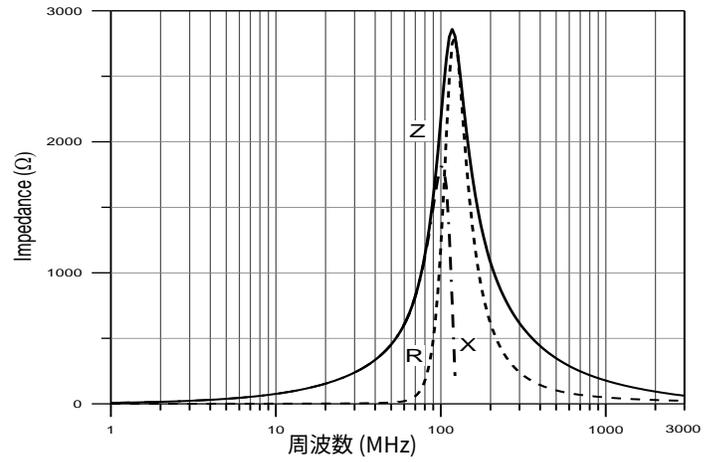

CME-NMCB201209B-252

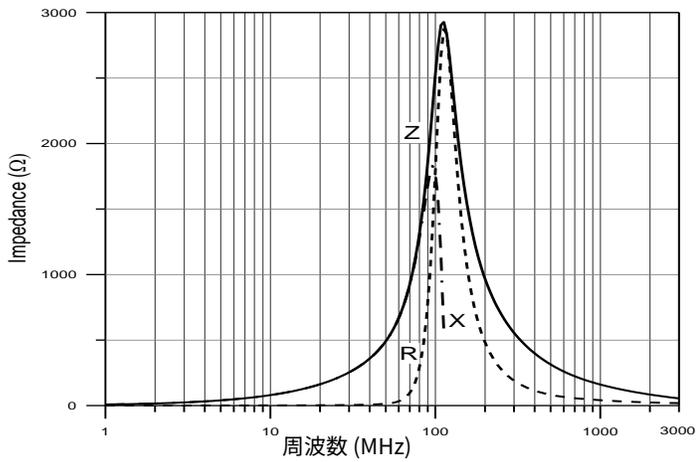

CME-NMCB201209B-272

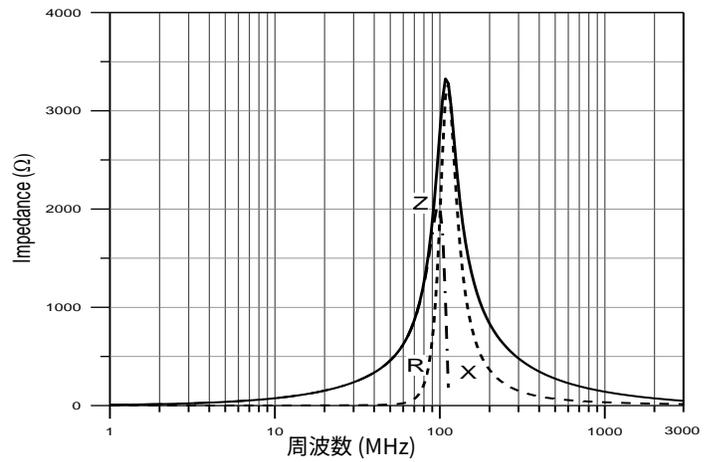


- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2023.03.29

梱包仕様


(1) 梱包数量 : 4,000 (個/リール)

(2) リール外形寸法 (単位:mm)

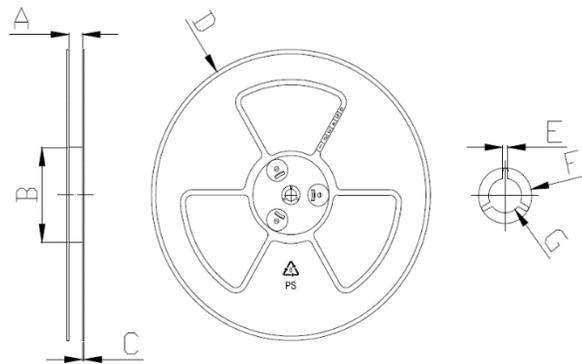

A	B	C	D	E	F	G
10.00	60.00	2.00	178.0	2.00	21.00	13.00
+1.50	+2.00	+0.50	+2.00	+0.50	+0.80	+0.80
-1.50	-2.00	-0.50	-2.00	-0.50	-0.80	-0.80

(3) テープ外形寸法

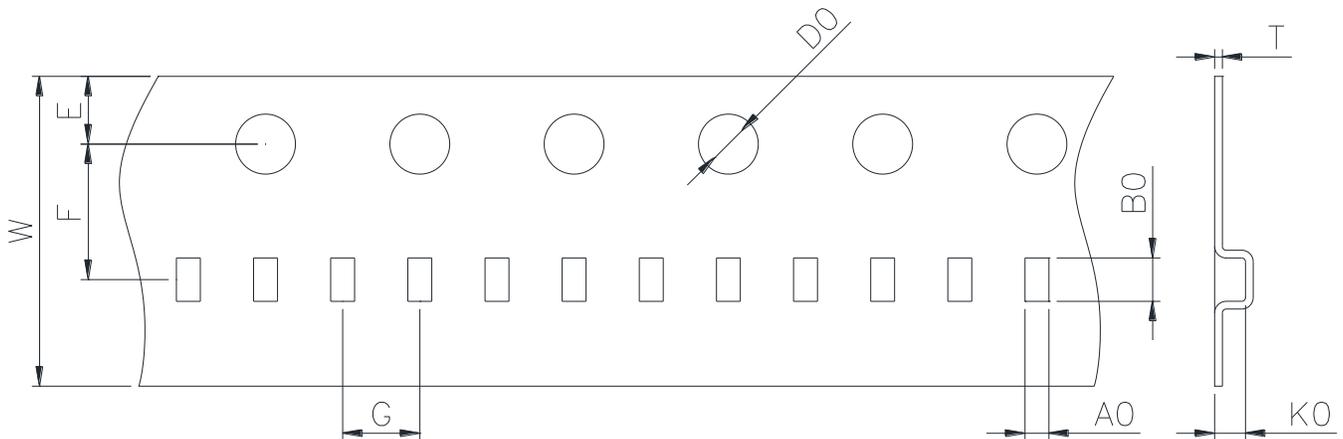

W	A0	B0	T	E	F	G	D0	K0
8.00	1.55	2.30	0.20	1.75	3.50	4.00	1.50	1.20
+0.20	+0.10	+0.10	+0.05	+0.10	+0.05	+0.10	+0.10	+0.05
-0.20	-0.10	-0.10	-0.05	-0.10	-0.05	-0.10	-0.00	-0.05

韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)0758-683-1444

米国営業所 (USA)

+1)714-616-6989

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)1-404-5832

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2023.03.29