


CMI-CDSS322515NH-SERIES

特長

- ▶ 大電流・低背型。
- ▶ テーピング対応（自動実装可能）
- ▶ シンプルなシールド構造。
- ▶ RoHS準拠
- ▶ ハロゲンフリー
- ▶ AEC-Q200認定品

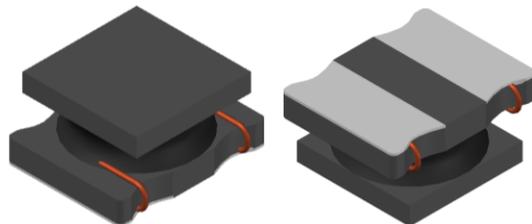


用途

- ▶ 車載用機器


（ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電動パワーステアリング、モーター、ABS、その他）

外形寸法（単位：mm）

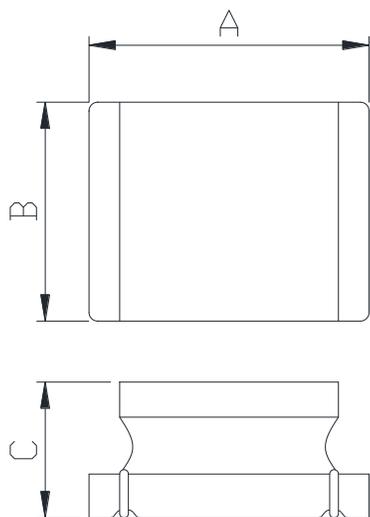

A	B	C	D	E
3.2 ±0.2	2.5 ±0.2	1.55 ±0.2	1.15 ±0.3	0.9 ±0.3

ランドパターン（単位：mm）

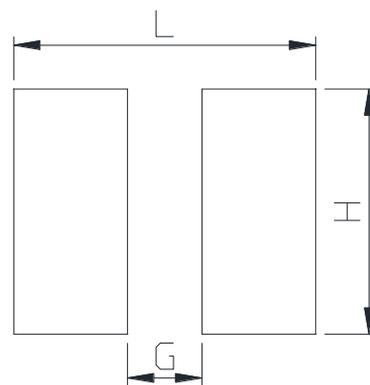


L	G	H
3.45	0.85	2.80


- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日：2025.01.08

電気的特性


周波数 対 インダクタンス

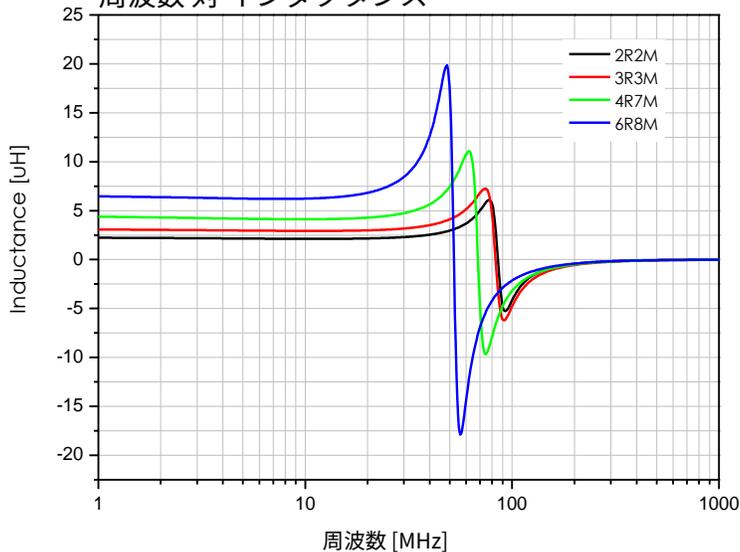


CMI-CDSS322515NH-2R2M

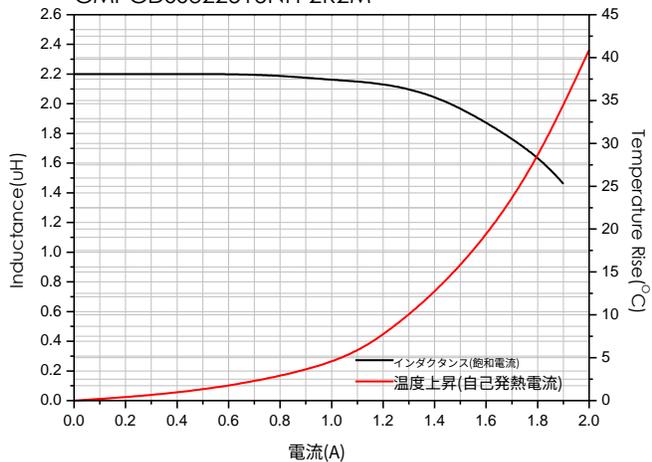


CMI-CDSS322515NH-3R3M

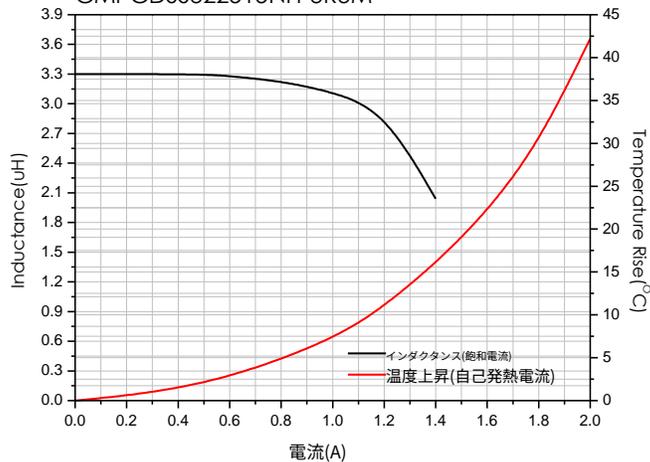

CMI-CDSS322515NH-4R7M

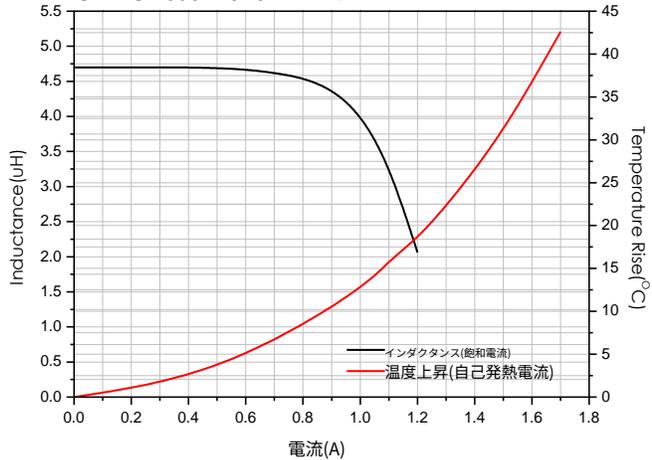

CMI-CDSS322515NH-6R8M

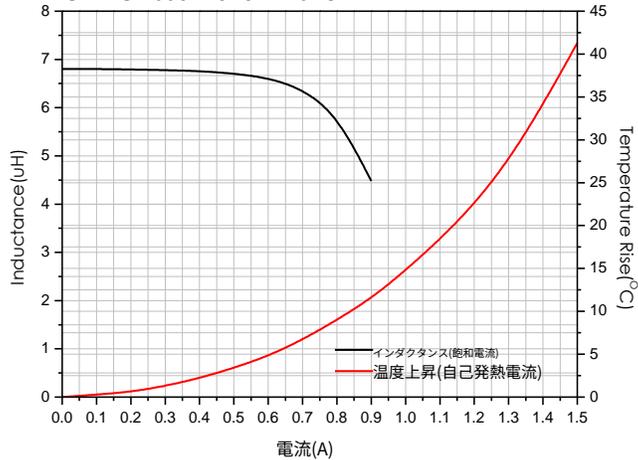


- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2025.01.08

梱包仕様


(1) 梱包数量 : 2,000 (個/リール)

(2) リール外形寸法 (単位:mm)

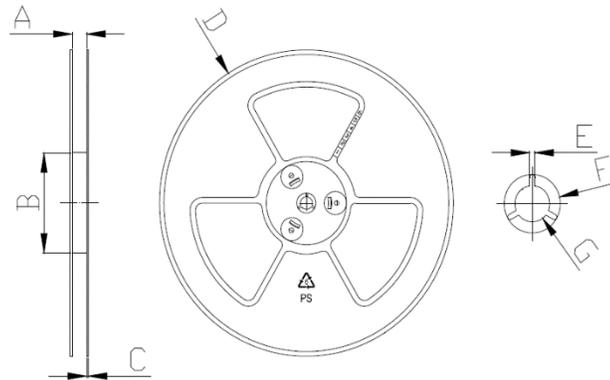

A	B	C	D	E	F	G
12.50	50.0	0.90	178.0	2.70	21.00	13.00
+0.10	+0.50	+0.10	+1.00	+0.30	+0.80	+0.40
-0.10	-0.50	-0.10	-1.00	-0.30	-0.80	-0.40

(3) テープ外形寸法

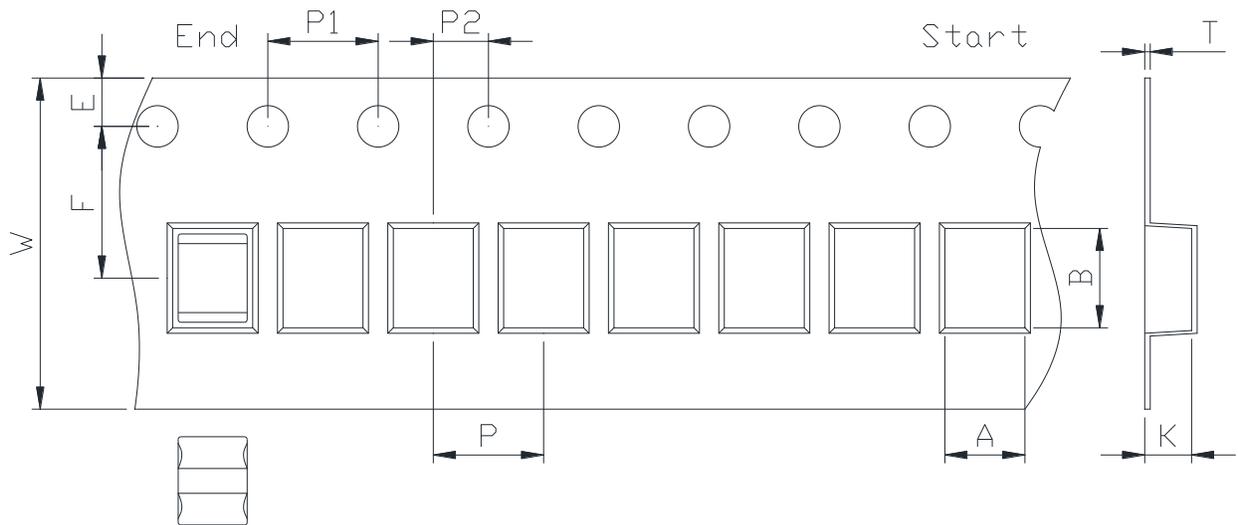

W	A	B	K	E	F	P	P1	P2	D	T
12.00	2.90	3.60	1.70	1.75	5.50	4.00	4.00	2.00	1.50	0.20
+0.30	+0.20	+0.20	+0.20	+0.10	+0.10	+0.10	+0.20	+0.10	+0.10	+0.10
-0.30	-0.20	-0.20	-0.20	-0.10	-0.10	-0.10	-0.20	-0.10	-0.10	-0.10

韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)0758-683-1444

米国営業所 (USA)

+1)714-616-6989

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)1-404-5832

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2025.01.08