


CMI-CMMPF15100QL-SB SERIES

特長

- ▶ EMC対策用金属粉末成型タイプ。
- ▶ 平角線採用による低DCR。
- ▶ テーピング対応（自動実装可能）。
- ▶ ハロゲンフリー。
- ▶ RoHS準拠。
- ▶ AEC-Q200認定品。


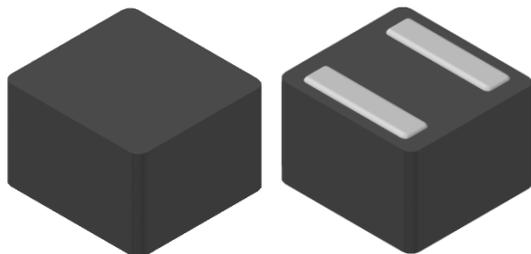


用途

- ▶ 自動車用機器(ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電動パワーステアリング、モーター、ABS、その他)

外形寸法（単位：mm）

ランドパターン（単位：mm）

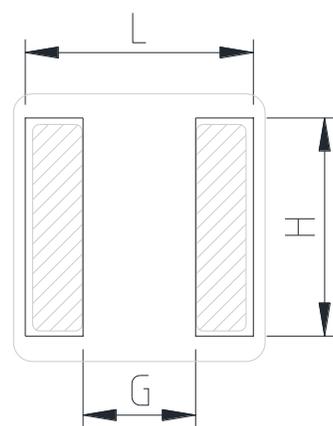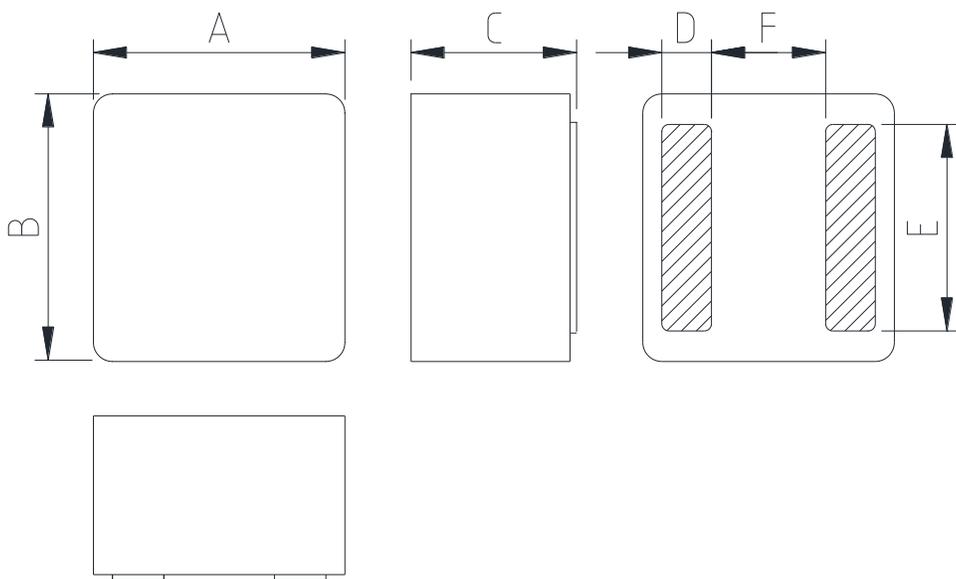


A	B	C	D	E	F
15.2 ±0.5	16.2 ±0.5	11.0 Max.	3.0 ±0.2	12.5 Typ.	6.9 Typ.

G	H	L
6.80	13.20	13.78

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日：2025.06.11 (Rev.0.1)

品番の規則



- ① CoilMasterの頭文字
- ② シリーズ名：車用金属モールド平線パワーインダクター
- ③ コアサイズ（単位：mm）
- ④ 材質
- ⑤ 代表インダクタンス値 (4.7uH)
- ⑥ インダクタンス許容差 (± 20%)
- ⑦ タイプ (SB)

仕様







品番	インダクタンス (μ H) \pm 20%	DCR(m Ω) 最大(標準)	Isat(A) 最大(標準)	Itemp(A) 最大(標準)	測定 周波数 (Hz)
CMI-CMMPF15100QL-4R7M-SB	4.7	3.0(2.5)	45.0(50.0)	33.0(35.0)	1M
CMI-CMMPF15100QL-6R8M-SB	6.8	4.2(3.5)	32.0(37.0)	31.0(33.0)	1M
CMI-CMMPF15100QL-8R2M-SB	8.2	6.0(5.0)	30.0(35.0)	30.0(32.0)	1M
CMI-CMMPF15100QL-100M-SB	10	7.0(6.0)	27.0(32.0)	28.0(30.0)	1M
CMI-CMMPF15100QL-150M-SB	15	10.3(8.6)	23.0(25.0)	24.0(26.0)	1M
CMI-CMMPF15100QL-220M-SB	22	13(11)	20.0(22.0)	23.3(24.5)	1M
CMI-CMMPF15100QL-330M-SB	33	18.6(15.5)	15.0(17.0)	21.0(22.0)	1M

- 飽和電流: インダクタンス変化率に基づく場合(初期値から約30%低下時)
- Itemp: 温度上昇に基づく場合(自己発熱による約40°C温度上昇時)
- 動作温度範囲(自己温度上昇含む): -40°C ~ +165 °C


注1：回路設計、部品配置、PCBパターンのサイズと厚さ、エアフローおよびその他の冷却方法が部品温度に影響します。最終アプリケーションにて部品温度の確認が必要です。

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2025.06.11 (Rev.0.1)

電気的特性

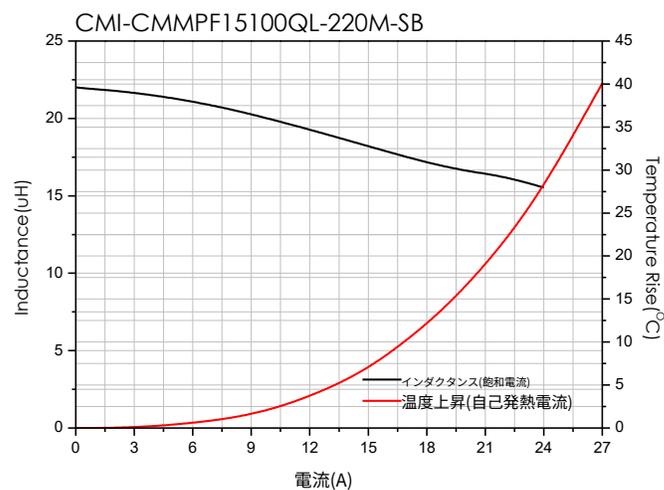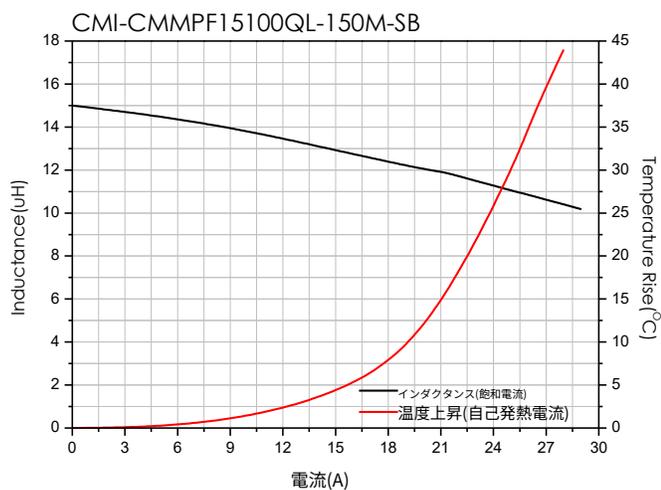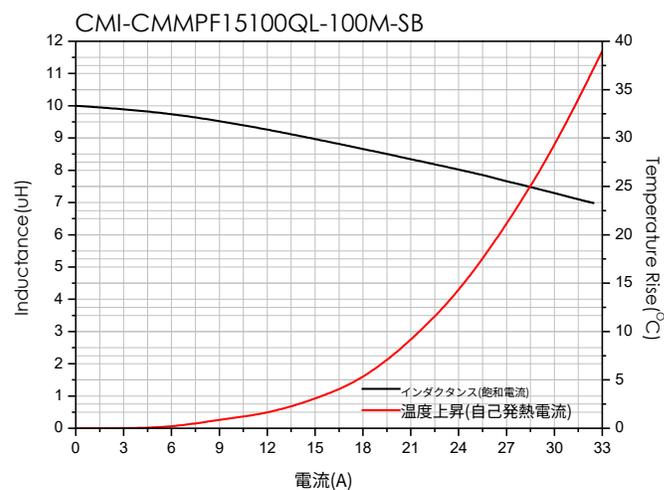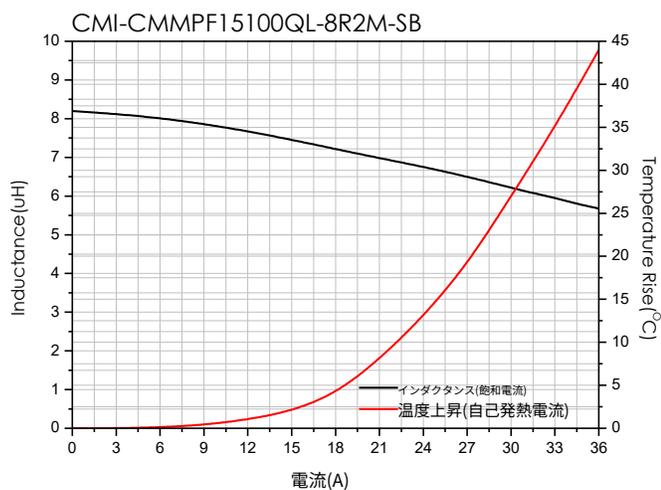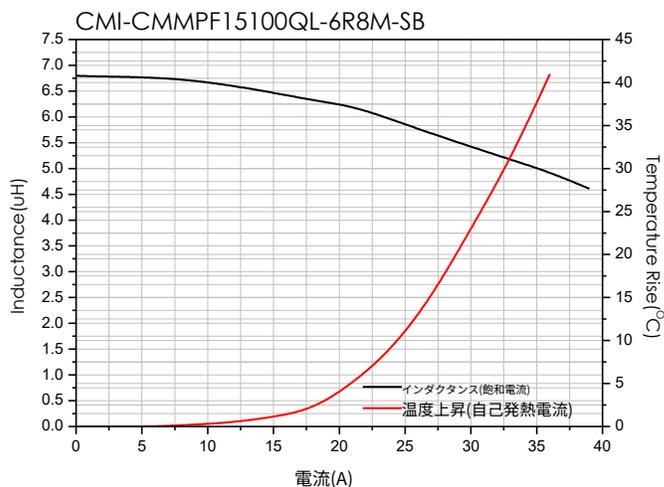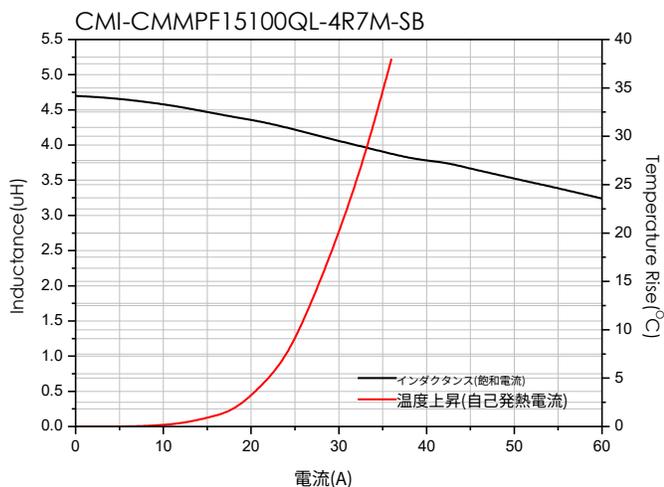

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2025.06.11 (Rev.0.1)

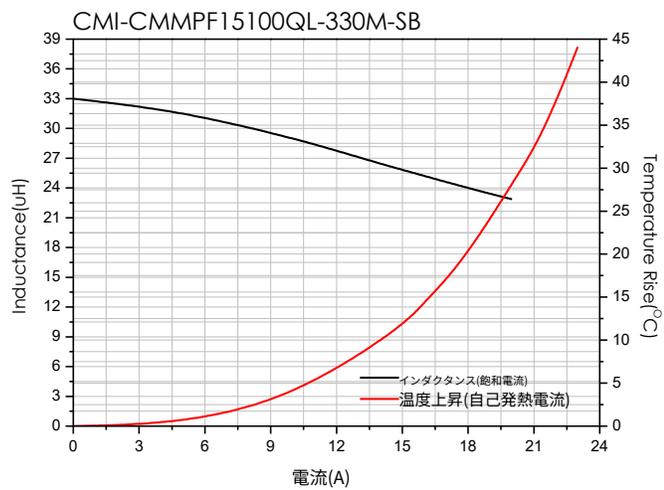

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2025.06.11 (Rev.0.1)

梱包仕様


(1) 梱包数量 : 200 (個/リール)

(2) リール外形寸法 (単位:mm)



A	B	C	D	E	F	G
32.50	100.0	2.00	330.0	2.30	21.50	13.00
+0.50	+1.00	+0.20	+3.00	+0.30	+0.30	+0.50
-0.50	-1.00	-0.20	-3.00	-0.30	-0.30	-0.20

(3) テープ外形寸法

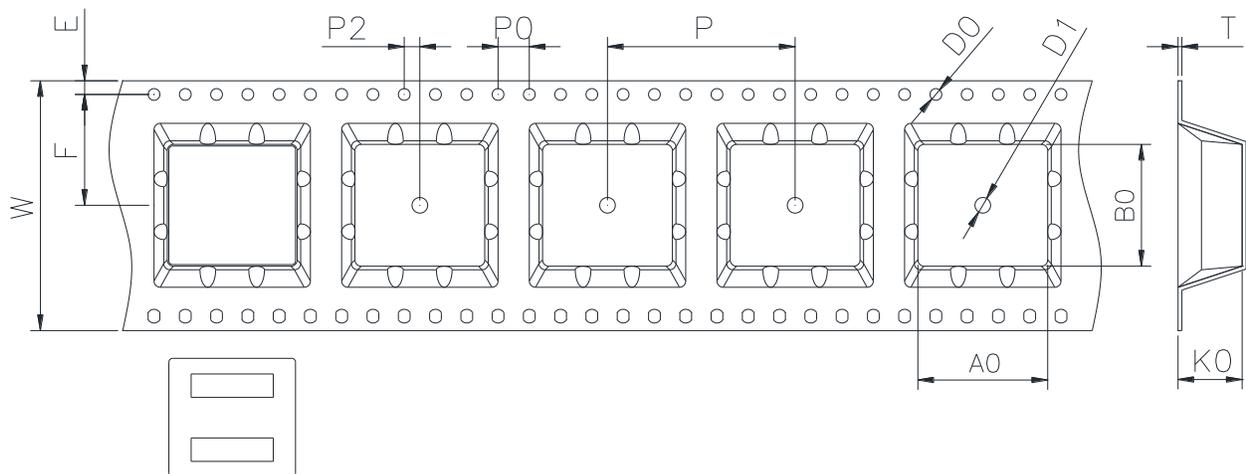

W	A0	B0	K0	E	F	P	P0	P2	D0	D1	T
32.00	16.60	15.60	11.20	1.75	14.20	24.00	4.00	2.00	1.50	2.00	0.50
+0.30	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.05
-0.30	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.00	-0.00	-0.05

韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)0758-683-1444

米国営業所 (USA)

+1)714-616-6989

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)1-404-5832

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2025.06.11 (Rev.0.1)