


CMI-CMMPP5020HL-SERIES

特長

- ▶ 低背型
- ▶ EMC対策用金属粉末成型タイプ。
- ▶ テーピング対応（自動実装可能）。
- ▶ ハロゲンフリー。
- ▶ RoHS準拠。
- ▶ AEC-Q200認定品。



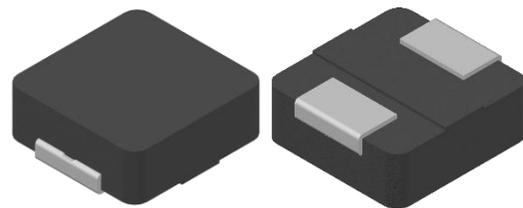


用途

- ▶ 自動車用機器(ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電動パワーステアリング、モーター、ABS、その他)

外形寸法（単位：mm）

ランドパターン（単位：mm）

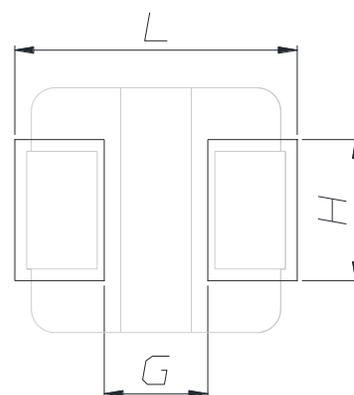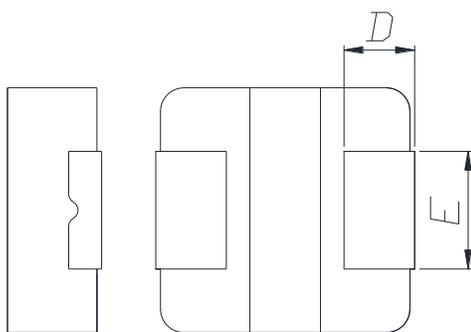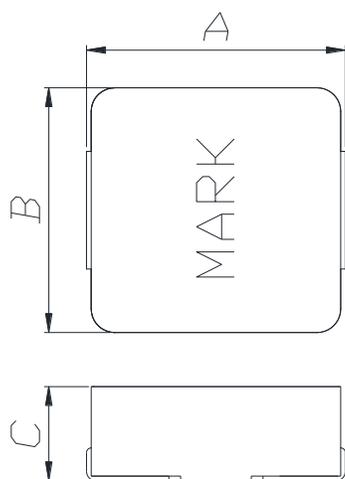

A	B	C	D	E
5.4 ±0.35	5.2 ±0.25	2.0 Max.	1.5 ±0.2	2.5 ±0.2

L	G	H
6.0	2.2	3.0

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2025.09.25 (Rev.0.1)

品番の規則

CMI	-	CMMPP	5020	HL	-	R10	M
①		②	③	④		⑤	⑥

- ① CoilMasterの頭文字
- ② シリーズ名：カー用金属モールドピン型パワーインダクタ
- ③ コアサイズ（単位：mm）
- ④ 材質
- ⑤ 代表インダクタンス値 (0.1uH)
- ⑥ インダクタンス許容差 (± 20%)

仕様







品番	インダクタンス (μH) $\pm 20\%$	DCR($\text{m}\Omega$) 最大(標準)	Isat(A) 最大(標準)	Itemp(A) 最大(標準)	測定 周波数 (Hz)
CMI-CMMPP5020HL-R10M	0.1	3.0(2.5)	30.0(35.0)	23.0(25.0)	1M
CMI-CMMPP5020HL-1R0M	1.0	20(18)	9.5(10.5)	6.0(6.5)	1M
CMI-CMMPP5020HL-2R2M	2.2	34.5(29)	6.3(7.0)	4.5(5.0)	1M
CMI-CMMPP5020HL-3R3M	3.3	48(40)	5.7(6.2)	4.0(4.5)	1M
CMI-CMMPP5020HL-4R7M	4.7	66(55)	4.5(5.0)	3.5(4.0)	1M
CMI-CMMPP5020HL-5R6M	5.6	90(75)	4.2(4.7)	3.0(3.5)	1M
CMI-CMMPP5020HL-6R8M	6.8	132(110)	4.1(4.6)	2.7(2.9)	1M
CMI-CMMPP5020HL-8R2M	8.2	180(150)	4.0(4.5)	2.5(2.7)	1M

- 飽和電流: インダクタンス変化率に基づく場合 (初期値から約30%低下時)
- Itemp: 温度上昇に基づく場合 (自己発熱による約40°C温度上昇時)
- 動作温度範囲 (自己温度上昇含む): -40°C ~ +165 °C



注1：回路設計、部品配置、PCBパターンのサイズと厚さ、エアフローおよびその他の冷却方法が部品温度に影響します。最終アプリケーションにて部品温度の確認が必要です。

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2025.09.25 (Rev.0.1)

電気的特性

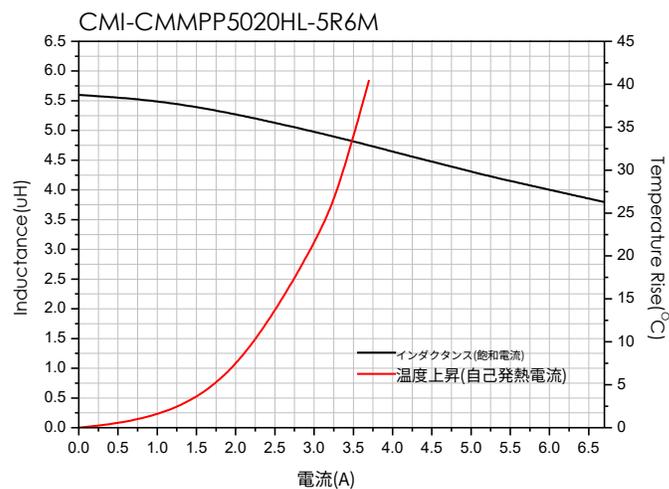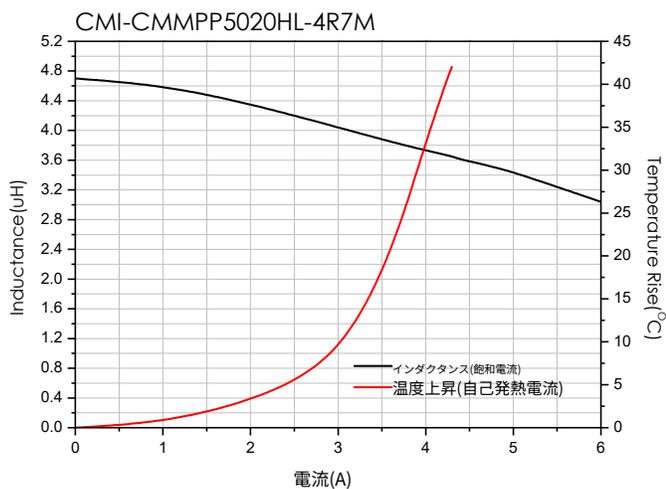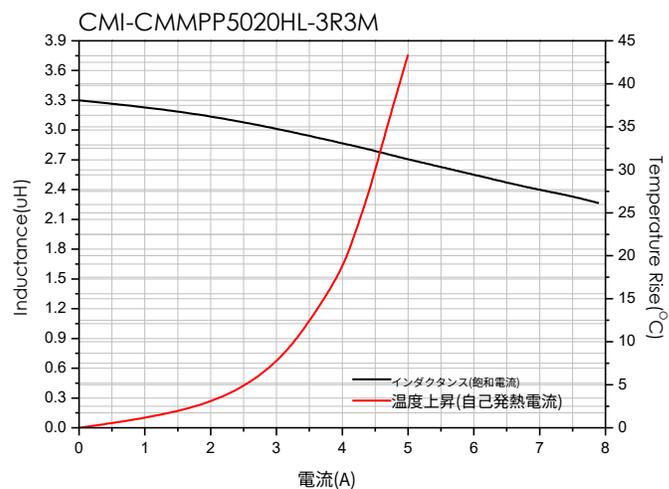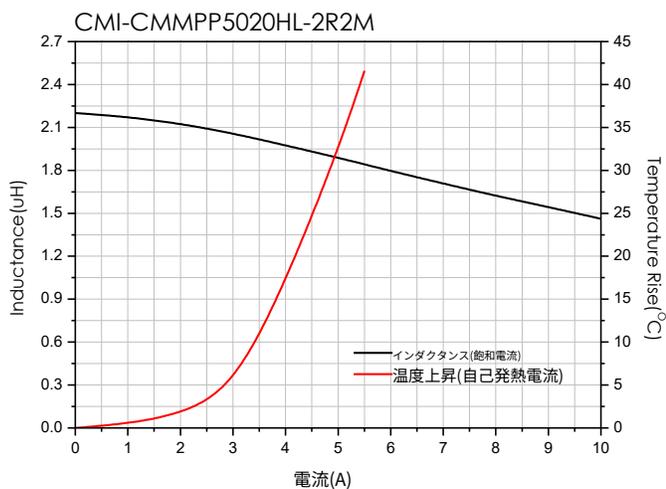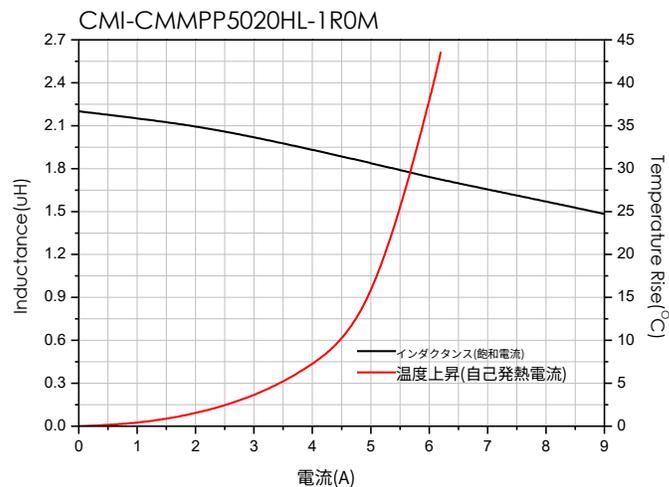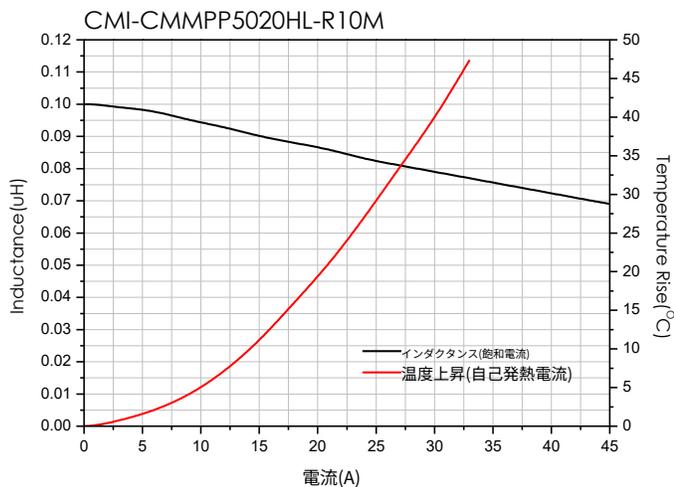

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2025.09.25 (Rev.0.1)

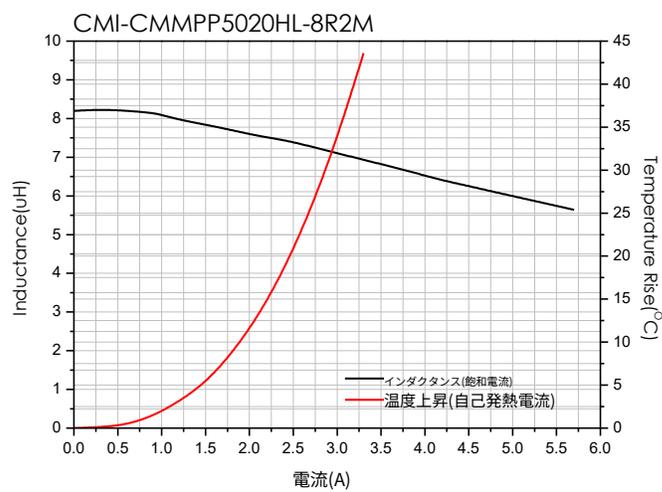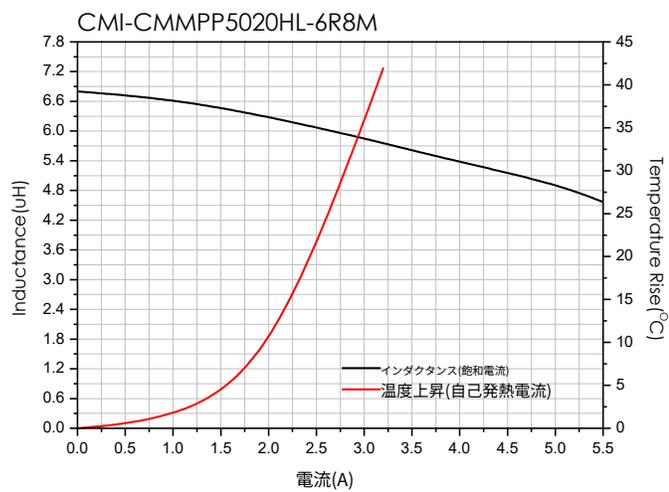

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2025.09.25 (Rev.0.1)

梱包仕様


(1) 梱包数量 : 3,000 (個/リール)

(2) リール外形寸法 (単位:mm)



A	B	C	D	E	F	G
12.50	100.0	2.00	330.0	1.90	21.00	13.00
+1.00	+1.50	+0.10	+1.00	+0.40	+0.40	+0.40
-1.00	-1.50	-0.10	-1.00	-0.40	-0.40	-0.40

(3) テープ外形寸法

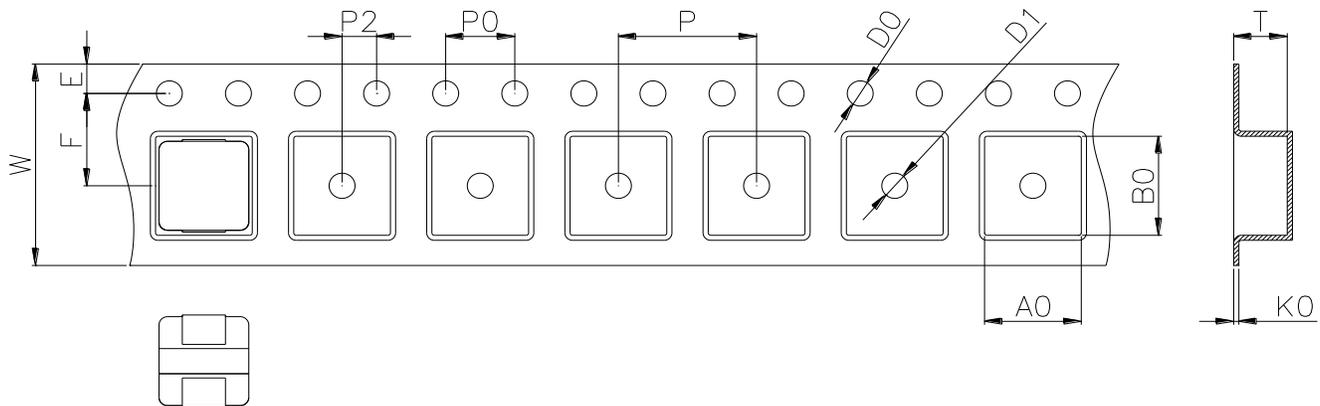

W	A0	B0	K0	E	F	P	P0	P2	D0/D1	T
12.00	5.50	5.70	2.20	1.75	5.50	8.00	4.00	2.00	1.50	0.30
+0.30	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.05
-0.10	-0.00	-0.00	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.00	-0.05

韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)0758-683-1444

米国営業所 (USA)

+1)714-616-6989

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)1-404-5832

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2025.09.25 (Rev.0.1)