


CMI-CMMPP6015HL-N SERIES

特長


- ▶ 低背型
- ▶ EMC対策用金属粉末成型タイプ。
- ▶ テーピング対応（自動実装可能）。
- ▶ ハロゲンフリー。
- ▶ RoHS準拠。
- ▶ AEC-Q200認定品。

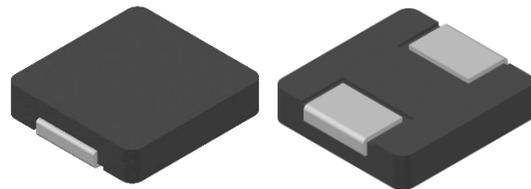

用途


- ▶ 自動車用機器(ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電動パワーステアリング、モーター、ABS、その他)

外形寸法（単位：mm）

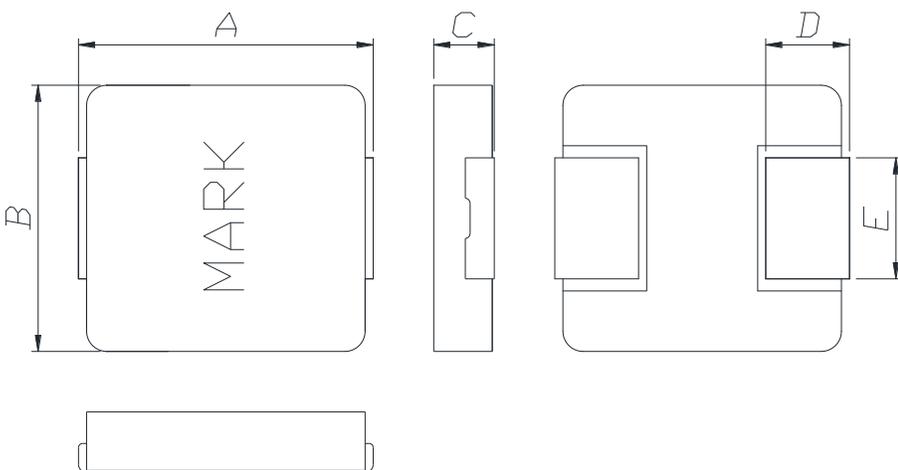

A	B	C	D	E
6.95 ±0.45	6.6 ±0.25	1.5 Max.	1.8 ±0.3	3.0 ±0.3

ランドパターン（単位：mm）

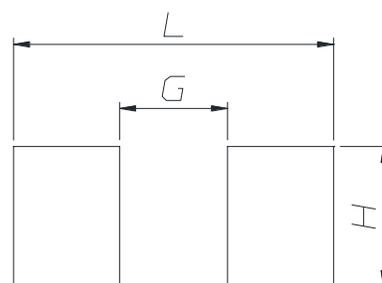

L	G	H
8.0	3.7	3.5

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2023.03.01

品番の規則



- ① CoilMasterの頭文字
- ② シリーズ名：カー用金属モールドピン型パワーインダクタ
- ③ コアサイズ（単位：mm）
- ④ 材質
- ⑤ 代表インダクタンス値 (0.82uH)
- ⑥ インダクタンス許容差 (± 20%)
- ⑦ 内部コード (N)

仕様







品番	インダクタンス (μ H) \pm 20%	DCR(m Ω) 最大(標準)	Isat(A) 最大(標準)	Itemp(A) 最大(標準)	測定 周波数 (Hz)
CMI-CMMPP6015HL-R82M-N	0.82	14.4(12)	11.0(12.0)	9.0(9.5)	1M
CMI-CMMPP6015HL-1R0M-N	1.0	19.2(16)	10.5(11.5)	8.8(9.3)	1M
CMI-CMMPP6015HL-1R5M-N	1.5	25(21)	9.0(10.0)	8.5(9.0)	1M
CMI-CMMPP6015HL-2R2M-N	2.2	42(35)	7.5(8.5)	7.0(8.0)	1M
CMI-CMMPP6015HL-3R3M-N	3.3	66(55)	5.0(5.5)	4.5(5.0)	1M
CMI-CMMPP6015HL-4R7M-N	4.7	96(80)	4.5(5.0)	3.2(3.4)	1M
CMI-CMMPP6015HL-6R8M-N	6.8	144(120)	3.8(4.3)	2.8(3.0)	1M
CMI-CMMPP6015HL-100M-N	10	228(190)	3.5(4.0)	2.2(2.4)	1M

- 飽和電流: インダクタンス変化率に基づく場合(初期値から約30%低下時)
- Itemp: 温度上昇に基づく場合(自己発熱による約40°C温度上昇時)
- 動作温度範囲(自己温度上昇含む): -40°C ~ +165°C



注1：回路設計、部品配置、PCBパターンのサイズと厚さ、エアフローおよびその他の冷却方法が部品温度に影響します。最終アプリケーションにて部品温度の確認が必要です。

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2023.03.01

電気的特性

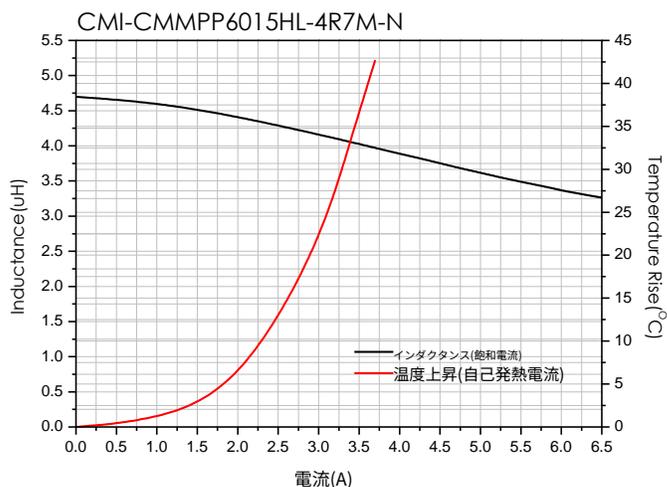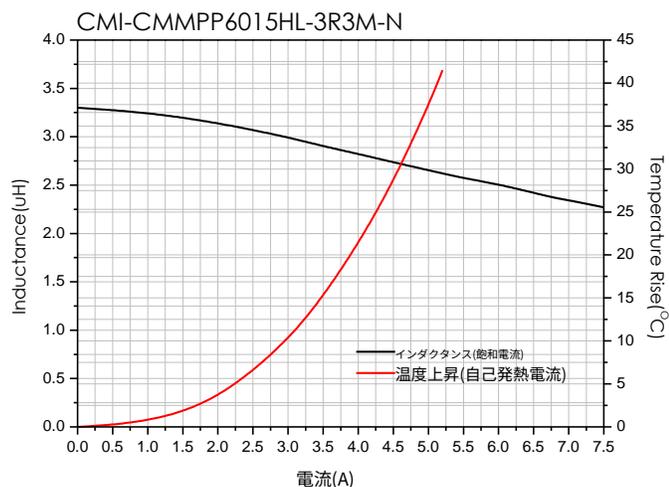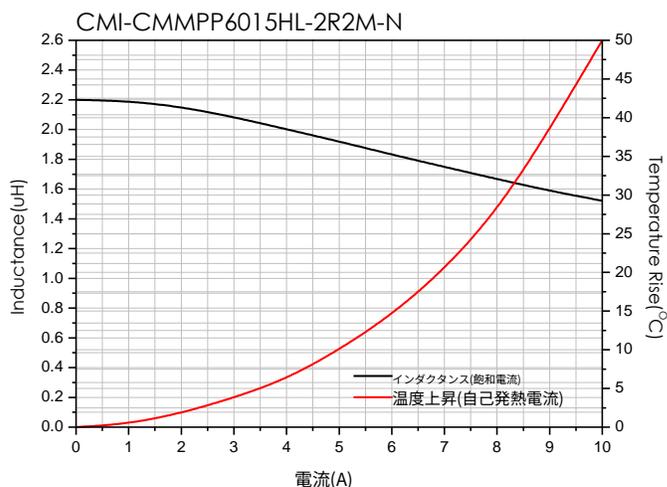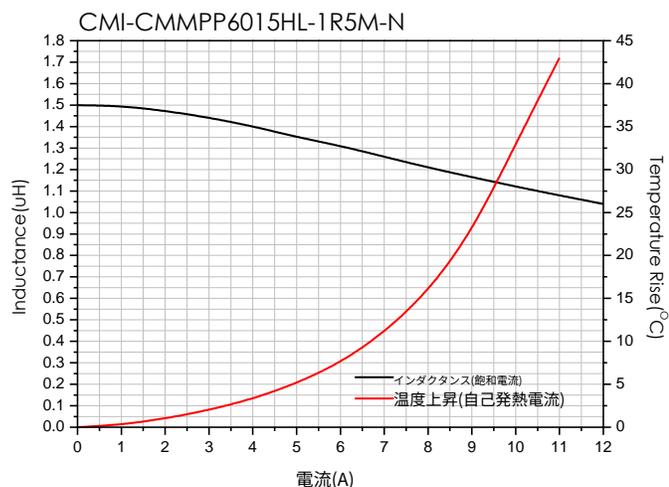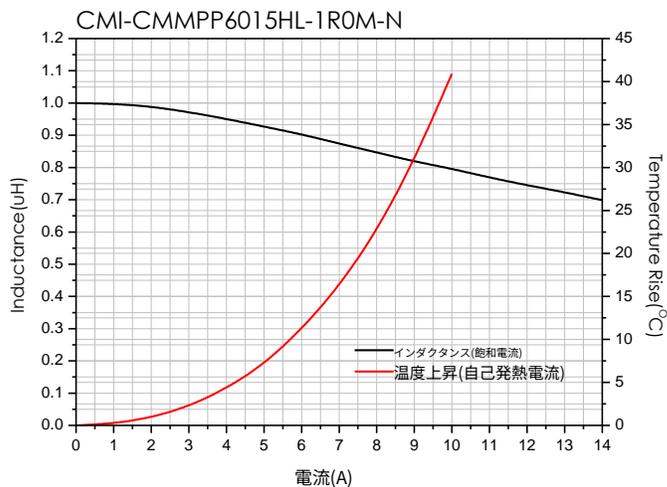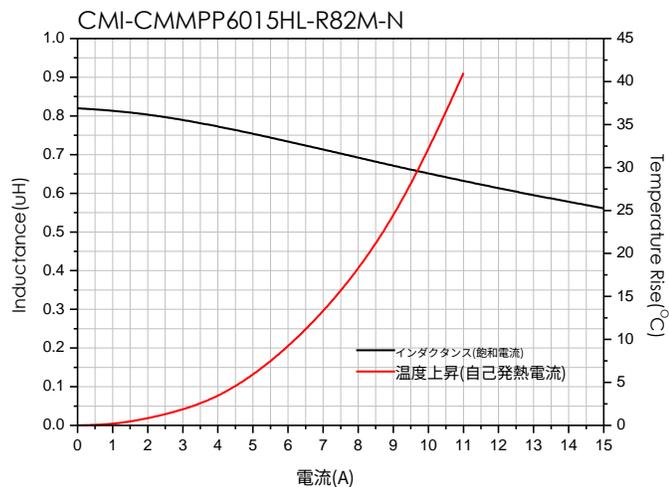

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2023.03.01

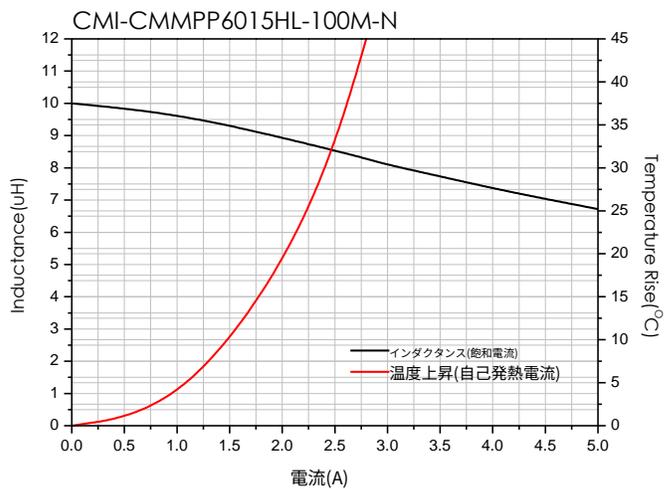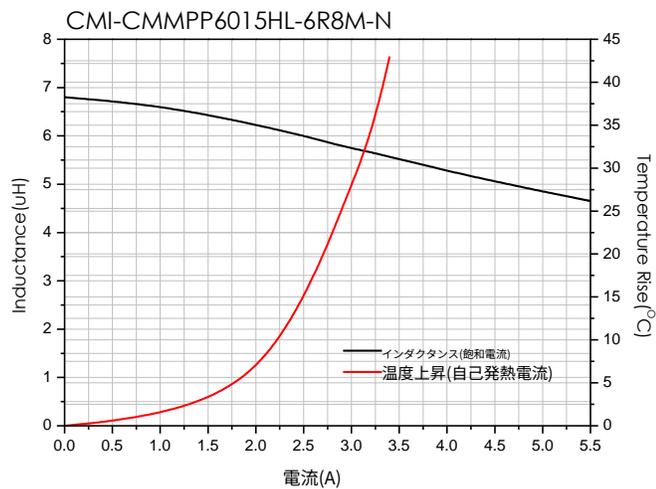

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2023.03.01

梱包仕様


(1) 梱包数量 : 3,000 (個/リール)

(2) リール外形寸法 (単位:mm)



A	B	C	D	E	F	G
16.50	100.0	2.00	330.0	2.30	21.50	13.00
+0.50	+1.00	+0.10	+3.00	+0.30	+0.30	+0.50
-0.50	-1.00	-0.10	-3.00	-0.30	-0.30	-0.20

(3) テープ外形寸法

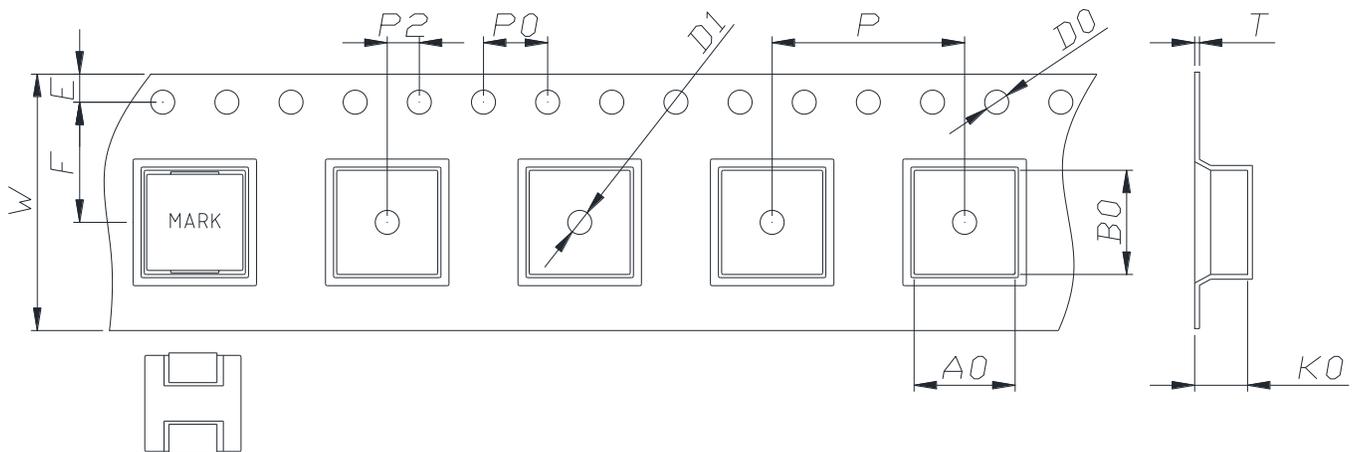

W	A0	B0	K0	E	F	P	P0	P2	D0/D1	T
16.00	7.00	7.50	1.70	1.75	7.50	12.00	4.00	2.00	1.50	0.30
+0.30	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.05
-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.00	-0.05

韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)0758-683-1444

米国営業所 (USA)

+1)714-616-6989

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)1-404-5832

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2023.03.01