


CMI-CSSMF10060MH-SERIES

特長


- ▶ 高電流・低プロファイル/低直流抵抗
- ▶ 高密度実装向け磁気シールド
- ▶ テーピング対応（自動実装可能）。
- ▶ ハロゲンフリー / RoHS適合品
- ▶ AEC-Q200認定品。

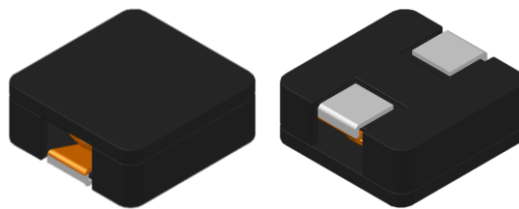

用途


- ▶ 自動車用機器向け(ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、モーター、ABS、その他) ソフトサチュレーションによりVRD/VRMアプリケーションに最適

外形寸法（単位：mm）

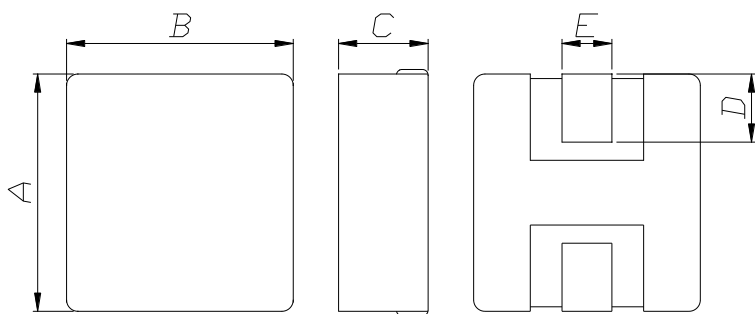


| 値 | A | B | C | D | E |
|---------|------|----------|---------|---------|---------|
| R38~2R2 | 11.2 | 10.2±0.5 | 5.7±0.3 | 2.5±0.5 | 2.5±0.3 |
| 2R9~270 | 最大 | | | | 2.0±0.3 |

ランドパターン（単位：mm）

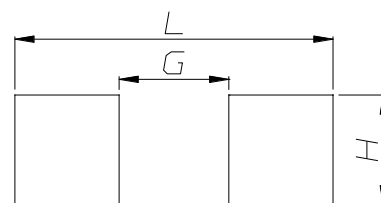

| L | G | H |
|------|-----|-----|
| 11.6 | 4.0 | 4.0 |

品番の規則



- ① CoilMasterの頭文字
- ② シリーズ名：自動車用金属材料スクエアシールドフラットワイヤ型パワーインダクタ
- ③ コアサイズ（単位：mm）
- ④ 材質
- ⑤ 代表インダクタンス値 (0.38uH)
- ⑥ インダクタンス許容差 (± 20%)

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2021.03.10

梱包仕様


(1) 梱包数量 : 400 (個/リール)

(2) リール外形寸法 (単位:mm)



| A | B | C | D | E | F | G |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24.50 | 100.0 | 2.30 | 330.0 | 2.30 | 21.50 | 13.00 |
| +0.50 | +1.00 | +0.20 | +3.00 | +0.30 | +0.30 | +0.50 |
| -0.50 | -1.00 | -0.20 | -3.00 | -0.30 | -0.30 | -0.20 |

(3) テープ外形寸法

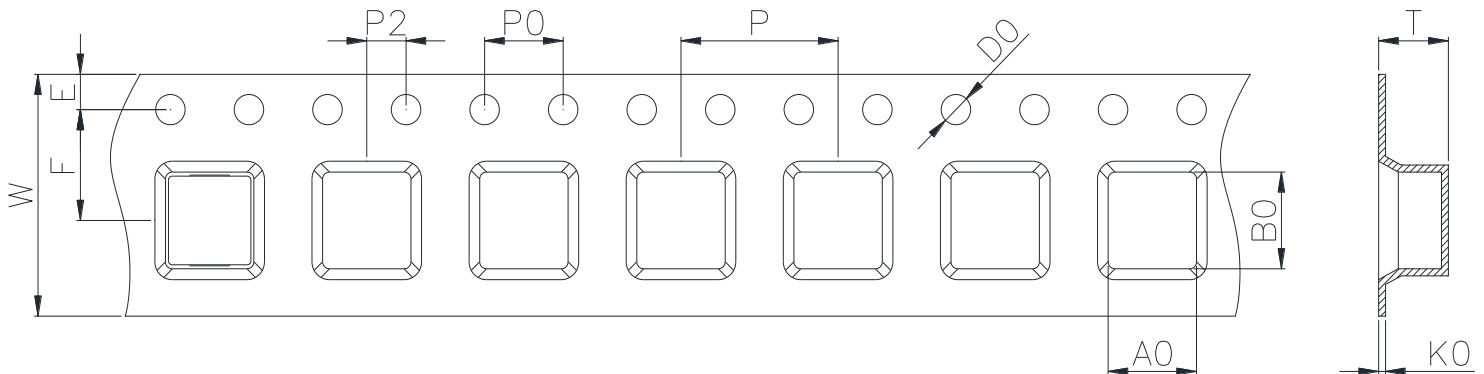

| W | A0 | B0 | K0 | E | F | P | P0 | P2 | D0/D1 | T |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 24.00 | 10.80 | 11.30 | 6.30 | 1.75 | 11.50 | 16.00 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 0.40 |
| +0.30 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.05 | +0.05 |
| -0.30 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.05 | -0.05 |

韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)755-8663-6929

米国営業所 (USA)

+1)866-446-3586

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)30-913-7706

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2021.03.10