




# CMI-CSSMF6030MH-SERIES

## 特長


- ▶ 大電流・低背型
- ▶ 低直流抵抗
- ▶ 高密度実装向け磁気シールド
- ▶ テーピング対応（自動実装可能）。
- ▶ ハロゲンフリー / RoHS適合品
- ▶ AEC-Q200認定品。

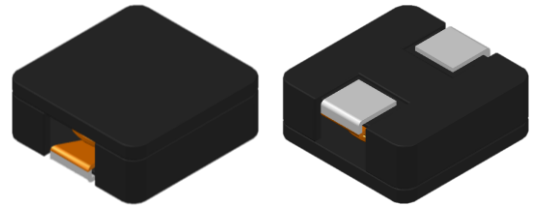

## 用途


- ▶ 自動車用機器向け(ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、モーター、ABS、その他)ソフトサチュレーションによりVRD/VRMアプリケーションに最適

外形寸法（単位：mm）

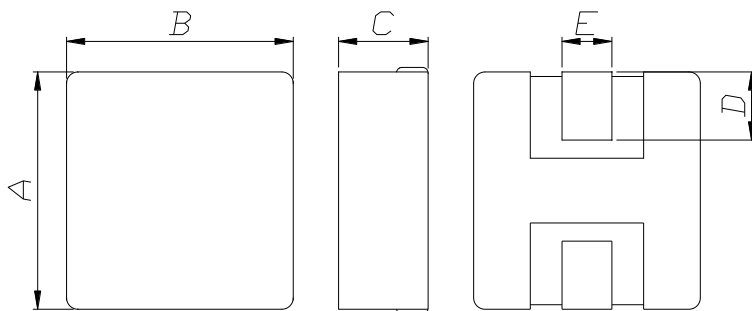

A	B	C	D	E
7.0±0.5	6.9±0.3	3.0±0.3	1.8±0.3	1.4±0.3

ランドパターン（単位：mm）

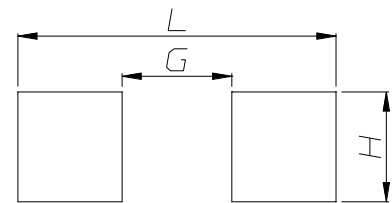

L	G	H
7.8	2.4	2.2

## 品番の規則

CMI	-	CSSMF	6030	MH	-	R10	M
①		②	③	④		⑤	⑥

- ① CoilMasterの頭文字
- ② シリーズ名：自動車用金属材料スクエアシールドフラットワイヤ型パワーインダクタ
- ③ コアサイズ（単位：mm）
- ④ 材質
- ⑤ 代表インダクタンス値 (0.1uH)
- ⑥ インダクタンス許容差 (± 20%)

- お問い合わせはメールでも承ります : [coilmaster@coilmaster.com](mailto:coilmaster@coilmaster.com)
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 [www.coilmaster.com](http://www.coilmaster.com)
- 更新日：2021.09.02



## 梱包仕様


(1) 梱包数量 : 1,500 (個/リール)

(2) リール外形寸法 (単位:mm)



A	B	C	D	E	F	G
16.50	100.0	2.30	330.0	2.30	21.50	13.00
+0.50	+1.00	+0.20	+2.00	+0.30	+0.30	+0.50
-0.50	-1.00	-0.20	-2.00	-0.30	-0.30	-0.20

(3) テープ外形寸法

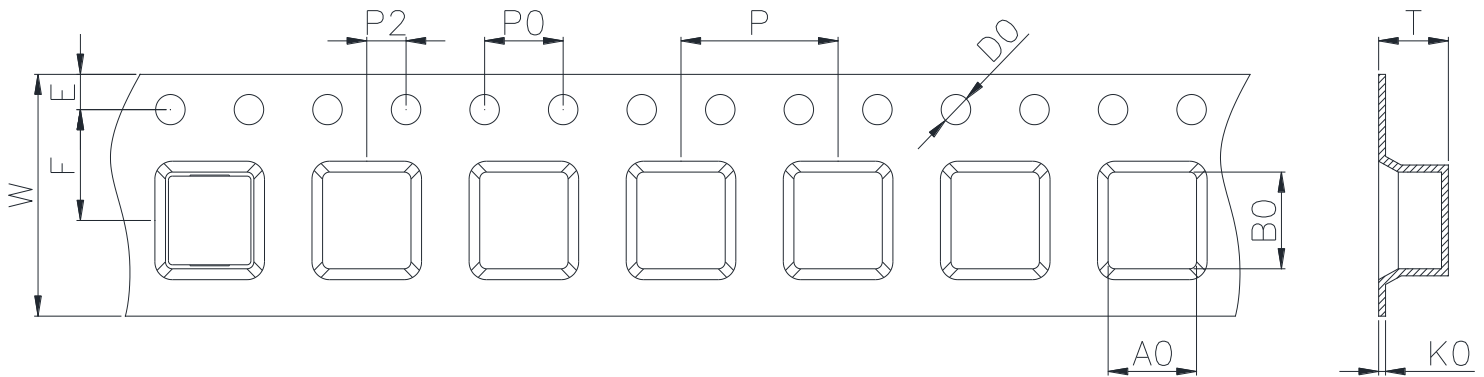

W	A0	B0	K0	E	F	P	P0	P2	D0/D1	T
16.00	7.05	7.20	3.40	1.75	7.50	12.00	4.00	2.00	1.50	0.40
+0.30	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.10	+0.05
-0.30	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.00	-0.05

韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)755-8663-6929

米国営業所 (USA)

+1)866-446-3586

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)30-913-7706

- お問い合わせはメールでも承ります : [coilmaster@coilmaster.com](mailto:coilmaster@coilmaster.com)
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 [www.coilmaster.com](http://www.coilmaster.com)
- 更新日 : 2021.09.02