


CMI-DP6045NH-SERIES

特長

- ▶ SMDインダクタ。
- ▶ 樹脂シールド構造。
- ▶ テーピング対応（自動実装可能）。
- ▶ RoHS準拠
- ▶ ハロゲンフリー

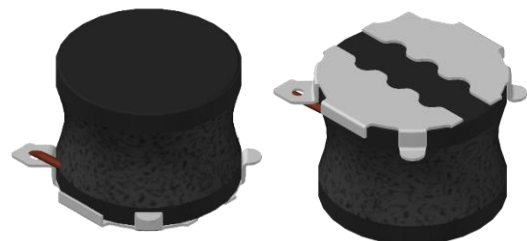


用途

- ▶ 小型DC/DCコンバーター（LCD/LED/OLEDディスプレイ、HDD、DSCなど）用。
- ▶ 電源回路向け。

外形寸法（単位：mm）

ランドパターン（単位：mm）

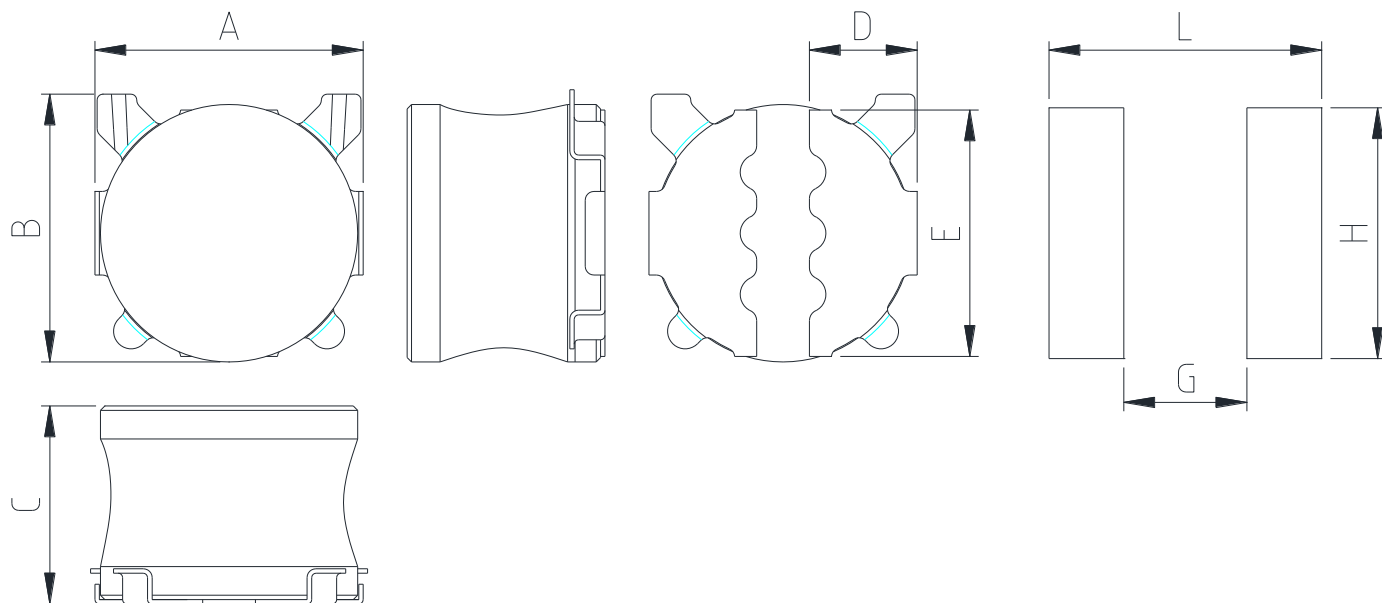

A	B	C	D	E	G	H	L
6.0 ±0.2	6.0 ±0.2	4.5 Max.	2.45 ±0.2	5.6 ±0.2	2.8	5.7	6.2

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日：2015.11.19

品番の規則

CMI	-	DP	6045	NH	-	R47	M
①		②	③	④		⑤	⑥

- ①CoilMasterの頭文字
- ②シリーズ名：ドラムコア ピンタイプ パワーインダクター
- ③コアサイズ（単位：mm）
- ④タイプ
- ⑤代表インダクタンス値 (0.47uH)
- ⑥インダクタンス許容差 (± 20%)

仕様

品番	インダクタンス (μ H)	許容差 (\pm)	直流抵抗 ($m\Omega$) 最大(標準)	Isat(A) 最大	Itemp(A) 最大	測定 周波数 (Hz)
CMI-DP6045NH-R47M	0.47	20%	7.68(6.4)	15.00	6.50	100k
CMI-DP6045NH-R68M	0.68	20%	8.64(7.2)	11.00	5.70	100k
CMI-DP6045NH-1R0M	1.0	20%	13.2(11)	9.85	5.14	100k
CMI-DP6045NH-1R5M	1.5	20%	18(15)	8.80	4.95	100k
CMI-DP6045NH-2R2M	2.2	20%	19.2(16)	6.75	4.60	100k
CMI-DP6045NH-3R3M	3.3	20%	25.2(21)	5.90	3.70	100k
CMI-DP6045NH-4R7M	4.7	20%	33.6(28)	4.97	3.30	100k
CMI-DP6045NH-6R8M	6.8	20%	42(35)	3.90	3.00	100k
CMI-DP6045NH-8R2M	8.2	20%	55.2(46)	3.90	2.60	100k
CMI-DP6045NH-100M	10	20%	61.2(51)	3.20	2.45	100k
CMI-DP6045NH-220M	22	20%	121.2(101)	2.05	1.80	100k
CMI-DP6045NH-330M	33	20%	170.4(142)	1.65	1.45	100k
CMI-DP6045NH-470M	47	20%	247.2(206)	1.40	1.20	100k
CMI-DP6045NH-680M	68	20%	330(275)	1.20	1.00	100k
CMI-DP6045NH-820M	82	20%	462(385)	1.05	0.90	100k

- Isat：インダクタンスの変化率に基づく場合（初期値より約20%低下時）
- Itemp：自己発熱による温度上昇に基づく場合（自己発熱により約40℃の温度上昇時）
- 動作温度範囲（自己温度上昇含む）：-40℃～+125℃

注1：回路設計、部品配置、PCBパターンのサイズと厚さ、エアフローおよびその他の冷却方法が部品温度に影響します。最終アプリケーションにて部品温度の確認が必要です。

韓国営業所 (KOREA)	+82)31-904-1444	香港営業所 (HONGKONG)	+852)2711-5551
中国営業所 (CHINA)	+86)0758-683-1444	米国営業所 (USA)	+1)714-616-6989
ハンガリー営業所 (EUROPE)	+36)1-404-5832		

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日：2015.11.19