

# CMI-DP7032NH-SERIES



## 特長


- ▶ SMDインダクタ。
- ▶ 樹脂シールド構造。
- ▶ テーピング対応（自動実装可能）。
- ▶ RoHS準拠
- ▶ ハロゲンフリー

## 用途

- ▶ 小型DC/DCコンバーター（LCD/LED/OLEDディスプレイ、HDD、DSCなど）用。
- ▶ 電源回路向け。




外形寸法（単位：mm）

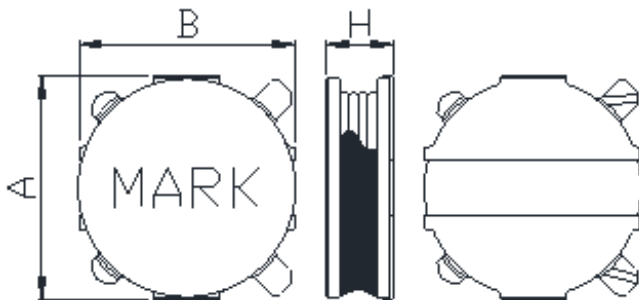

A	B	H
7.0±0.3	7.0±0.3	3.2Max

ランドパターン（単位：mm）



L	G	H
7.40	5.00	3.00

## 仕様

品番	インダクタンス ( $\mu\text{H}$ )	許容差 ( $\pm$ )	直流抵抗 ( $\text{m}\Omega$ ) $\pm 20\%$	$I_{\text{sat}}$ (A) Max	$I_{\text{temp}}$ (A) Max	測定 周波数 (Hz)
CMI-DP7032NH-1R0M	1.0	20%	17	4.50		100k
CMI-DP7032NH-3R3M	3.3	20%	27	3.60		100k
CMI-DP7032NH-4R7M	4.7	20%	33	3.10		100k
CMI-DP7032NH-6R8M	6.8	20%	43	2.50		100k
CMI-DP7032NH-100M	10	20%	58	2.00		100k
CMI-DP7032NH-220M	22	20%	125	1.30		100k
CMI-DP7032NH-330M	33	20%	193	1.10		100k
CMI-DP7032NH-470M	47	20%	271	0.85		100k
CMI-DP7032NH-680M	68	20%	397	0.80		100k

- お問い合わせはメールでも承ります : [coilmaster@coilmaster.com](mailto:coilmaster@coilmaster.com)
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 [www.coilmaster.com](http://www.coilmaster.com)
- 更新日：2015.11.19

