


CMI-MMPF4030QL-SB SERIES

特長

- ▶ EMC対策用金属粉末成型タイプ。
- ▶ 平角線採用による低DCR。
- ▶ テーピング対応（自動実装可能）。
- ▶ ハロゲンフリー。
- ▶ RoHS準拠。

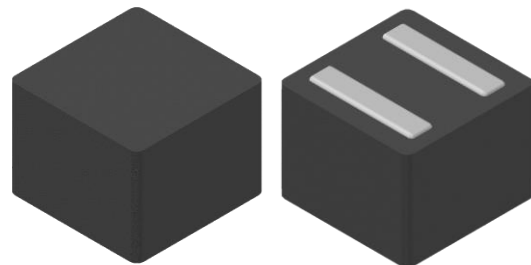


用途

- ▶ DC/DCコンバータ向け

外形寸法（単位：mm）





ランドパターン（単位：mm）

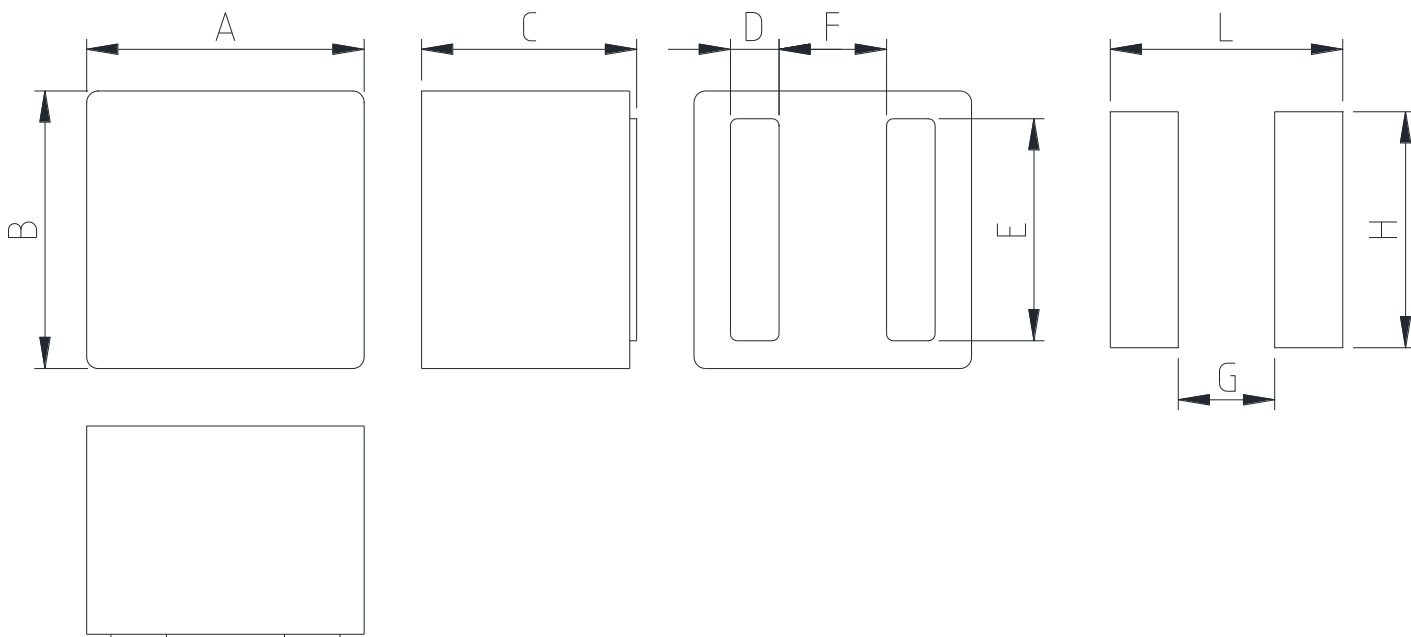

| A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|------|------|
| 4.0 ±0.3 | 4.0 ±0.3 | 3.1 Max. | 0.7 ±0.2 | 3.2 Typ. | 1.55 Typ. | 1.39 | 3.40 | 3.35 |

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日：2024.04.15

電気的特性

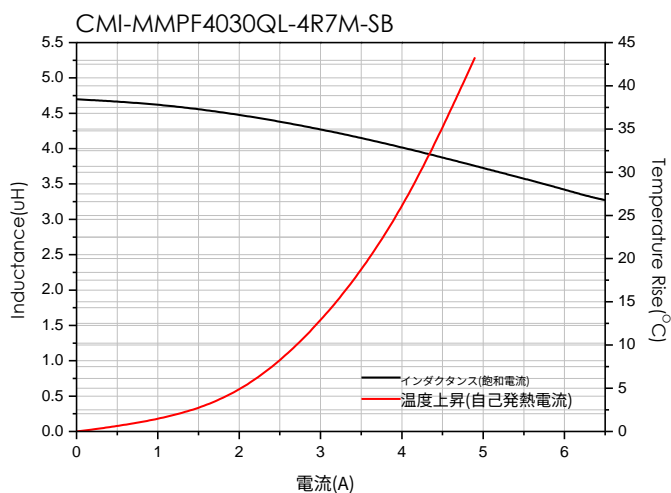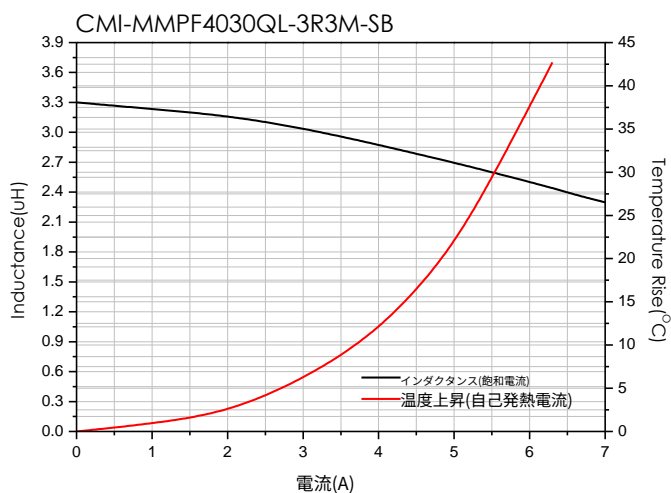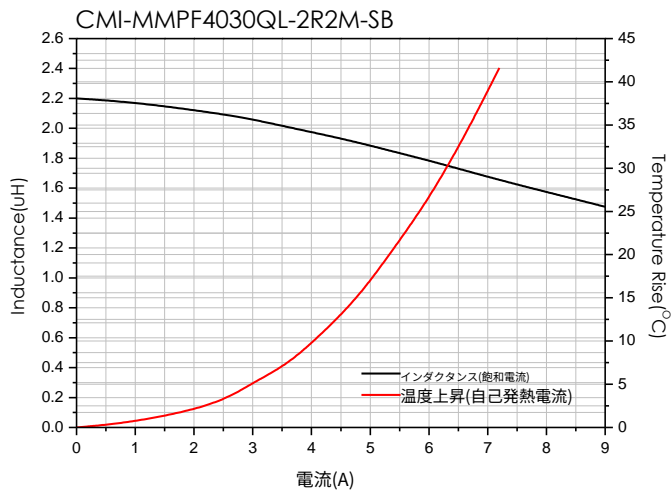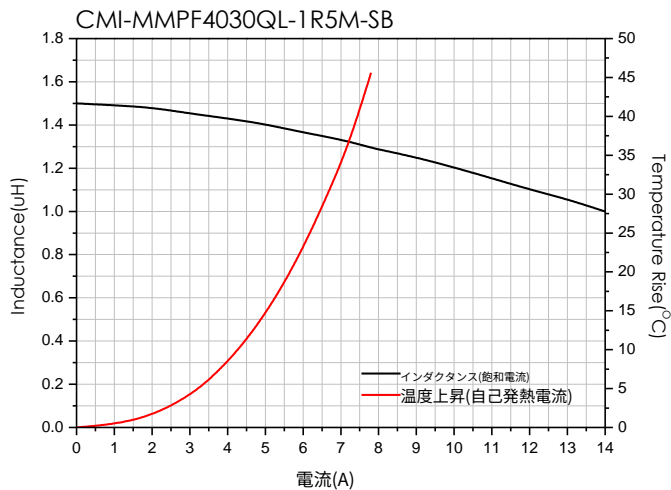

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日： 2024.04.15

梱包仕様


(1) 梱包数量 : 2,000 (個/リール)

(2) リール外形寸法 (単位:mm)



| A | B | C | D | E | F | G |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12.50 | 100.0 | 2.00 | 330.0 | 2.30 | 21.50 | 13.00 |
| +0.50 | +1.00 | +0.20 | +3.00 | +0.30 | +0.30 | +0.50 |
| -0.50 | -1.00 | -0.20 | -3.00 | -0.30 | -0.30 | -0.20 |

(3) テープ外形寸法

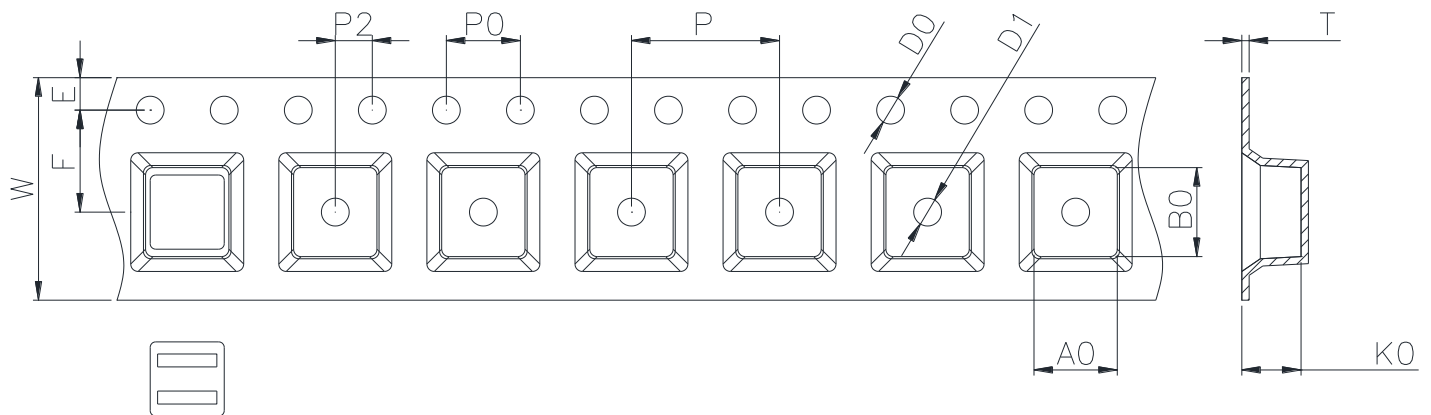

| W | A0 | B0 | K0 | E | F | P | P0 | P2 | D0/D1 | T |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12.00 | 4.50 | 4.80 | 3.20 | 1.75 | 5.50 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 0.35 |
| +0.30 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.10 | +0.05 |
| -0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.00 | -0.05 |

韓国営業所 (KOREA)

+82)31-904-1444

香港営業所 (HONGKONG)

+852)2711-5551

中国営業所 (CHINA)

+86)0758-683-1444

米国営業所 (USA)

+1)714-616-6989

ハンガリー営業所 (EUROPE)

+36)1-404-5832

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。 www.coilmaster.com
- 更新日 : 2024.04.15