


CMI-SC0403-SERIES

特長


- ▶ 広い周波数範囲にわたる高Q値
- ▶ スズメッキリードにより信頼性の高いはんだ付け
- ▶ EIA標準テープ&リール梱包
- ▶ フラットトップ形状により自動実装に最適 およびリフロー対応。
- ▶ RoHS準拠/Halogen Free.




用途

- ▶ 衛星通信システム、機器（TV、STB、オーディオ等）

外形寸法（単位：mm）

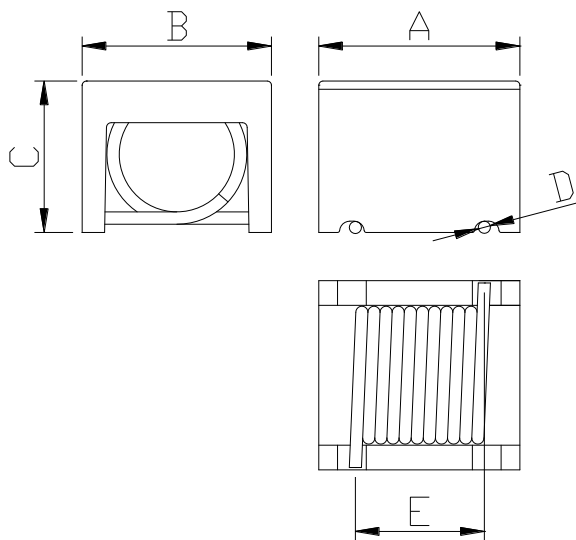


ランドパターン（単位：mm）

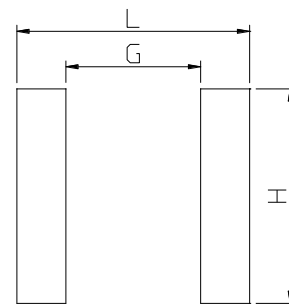

A	B	C	D	E	L	G	H
4.25±0.1	3.75±0.1	3.3 Max	Φ0.32	2.75±0.05	3.8	2.2	3.5

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。
- 更新日：2023.05.10

品番の規則



- ①CoilMasterの頭文字
- ②シリーズ名：スプリングコイル インダクタ
- ③コアサイズ（単位：mm）
- ④代表インダクタンス値 (82 nH)
- ⑤インダクタンス許容差 (± 20%)

仕様

品番	インダクタンス (nH) ±20%	直流抵抗 (mohm) Max.	測定周波数 (Hz)
CMI-SC0403-820M	82	18.0	2.52M

- 動作温度範囲（自己温度上昇含む）：-40℃～+125℃

韓国営業所 (KOREA)	+82)31-904-1444	香港営業所 (HONGKONG)	+852)2711-5551
中国営業所 (CHINA)	+86)0758-683-1444	米国営業所 (USA)	+1)714-616-6989
ハンガリー営業所 (EUROPE)	+36)1-404-5832		

- お問い合わせはメールでも承ります : coilmaster@coilmaster.com
- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。
- 更新日：2023.05.10