

CMT-MT0403M




特長


- ▶ SMART-DAA ソリューション向け。
- ▶ RoHS準拠
- ▶ 表面実装パッケージ。

用途

- ▶ セットトップボックス、ファックス、EPOS、モデム

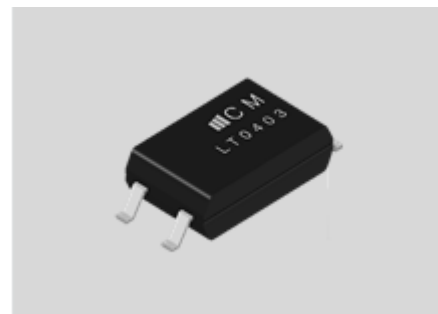


外形寸法 (単位: mm)

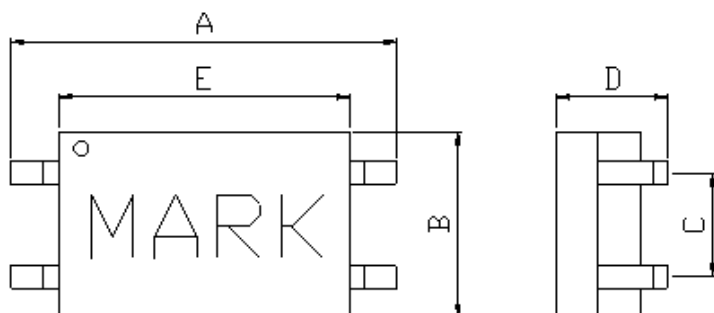


A	B	C	D	E
9.14 Max.	4.39 Max.	2.5±0.1	1.98 Max	6.9 Max

ランドパターン (単位:mm)

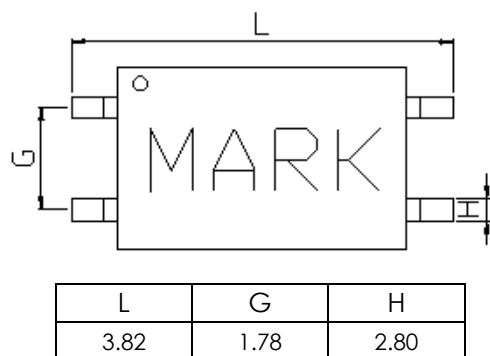

回路図

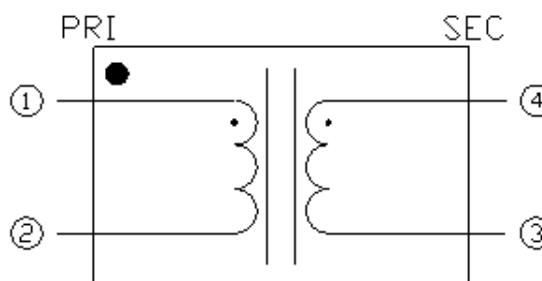

仕様

品番	OCL(μH) Min.		DCR(mΩ) Max.		巻数比 (1-2):(3-4)	HIPOT (1-2):(3-4)
	1-2	3-4	1-2	3-4		
CMT-MT0403M	30	30	225	325	1:1.5±2%	2s Min.

韓国営業所 (KOREA) +82)31-904-1444
 香港営業所 (HONGKONG) +852)2711-5551
 中国営業所 (CHINA) +0755-8663-6929
 米国営業所 (USA) +1)866-446-3586
 ハンガリー営業所 (EUROPE) +36)30-521-7818

coilmaster@coilmaster.com
coilmaster@coilmaster.com
kimha@coilmaster.com
markyang@coilmaster.com
coilmaster@coilmaster.com

- すべての仕様は予告なく変更される場合があります。www.coilmaster.com
- 更新日: 2016.04.22